


CABDYNC300AI-XX

轉接接口/系統電纜 / Cable System

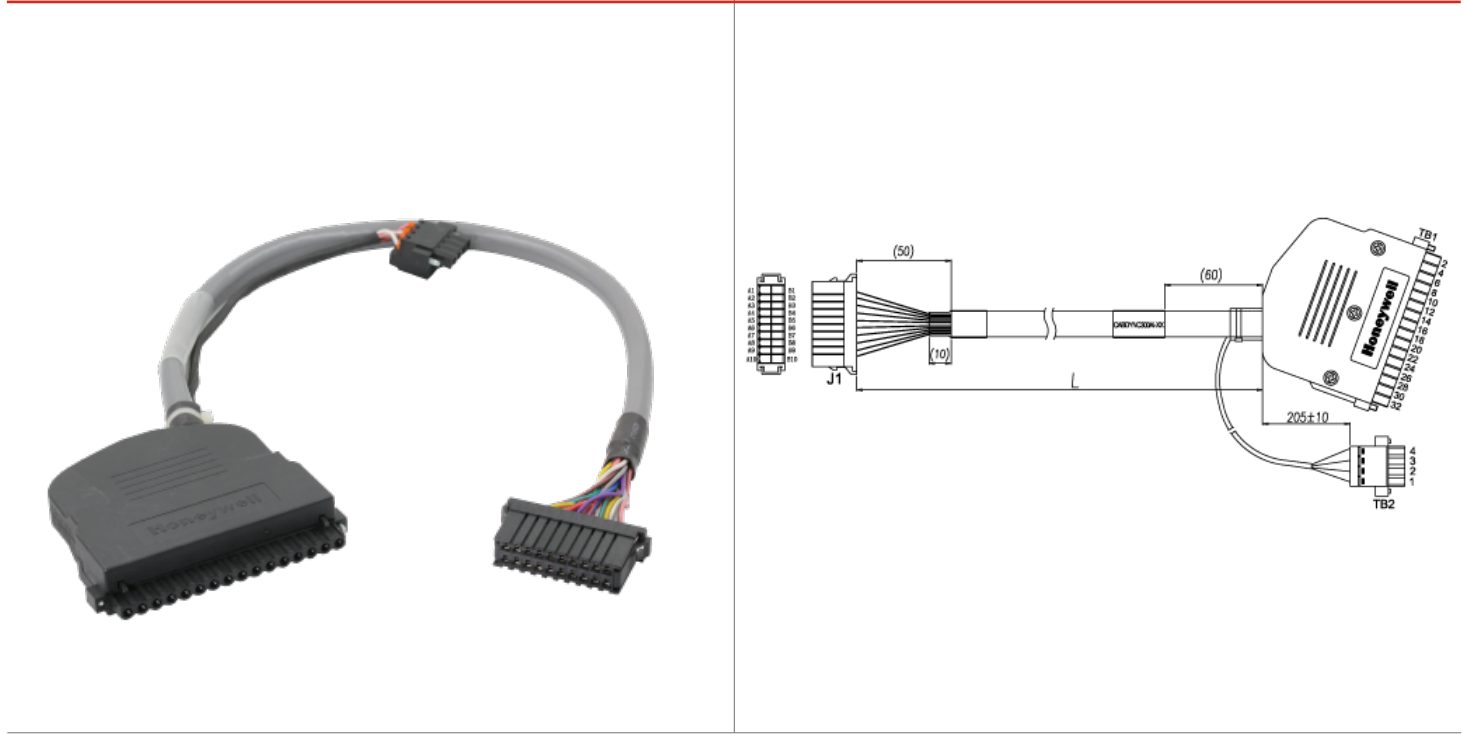

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TAIX 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20℃ ~ 105℃
連接點數	16+4 pins / 20 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 20C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion C I O H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA,另一端16通道用20P AMP D-3000連接器連接到MTL FTA。
- ◆ 長度可定制,用於MTL CC-TAOXOI/11。

訂貨規格

訂貨規格	長度
CABDYNC300AI-1	1M
CABDYNC300AI-5	5M
CABDYNC300AI-10	10M
CABDYNC300AI-15	15M
CABDYNC300AI-20	20M
CABDYNC300AI-25	25M
CABDYNC300AI-30	30M
CABDYNC300AI-35	35M
CABDYNC300AI-40	40M
CABDYNC300AI-45	45M
CABDYNC300AI-50	50M

J1	A10	B10	A09	B09	A08	B08	A07	B07	A06	B06	A05	B05	A04	B04	A03	B03	A02	B02	A01	B01
TB1			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
TB2	1	2																	3	4