


K021-A006/XX

轉接接口/系統電纜 / Cable System

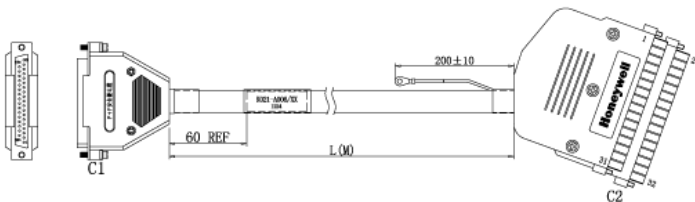

規格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11
額定電壓	300VAC / VDC
額定電流	1A
使用溫度	-20°C ~ 80°C
連接點數	37 pins / 32 pins
電纜材質	銅
電纜規格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

- ◆ 此預製電纜配合霍尼韋爾Experion CI/O Pepperl+Fuchs H系統使用。
- ◆ 系統端16通道端子台連接C IOTA，另一端16通道用37P D-SUB連接P+F HiC或HiD。
- ◆ 長度可定制，用於P+F HiC系列。

訂貨規格

訂貨規格	長度
K021-A006/5	5M
K021-A006/10	10M
K021-A006/15	15M
K021-A006/20	20M
K021-A006/25	25M
K021-A006/30	30M
K021-A006/35	35M
K021-A006/40	40M
K021-A006/45	45M
K021-A006/50	50M

C1	19	37	18	36	35	16	34	15	33	14	32	13	31	12	30
C2	2	1	4	3	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15
C1	11	29	10	28	27	8	26	7	25	6	24	5	23	4	22
C2	18	17	20	19	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31