


# RES-24

電湧保護器/ RES-EX Series Intrinsic Safety

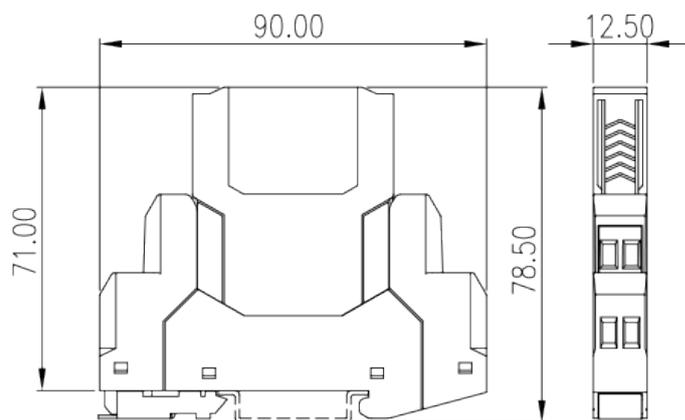

## 規格說明

額定工作電壓 $U_n$	24V
最大工作電壓 $U_c$	36V
額定工作電流 $I_L$	16A
標稱放電電流 $I_n$ ( 8/20 $\mu$ s )	10kA
總標稱放電電流 ( 8/20 $\mu$ s )	20kA
衝擊電流 $I_{imp}$ ( 10/350 $\mu$ s )	2.5kA
總衝擊電流 ( 10/350 $\mu$ s )	5kA
電壓保護水平 $U_p$ ( 8/20 $\mu$ s ) 線對地	85V
電壓保護水平 $U_p$ ( 1kV/20 $\mu$ s ) 線對地	600V
漏電流	< 1 $\mu$ A
響應時間	1 ns
外殼防護等級 ( 符合IEC60529 )	IP 20
外殼材料 / 阻燃等級 ( UL94 )	PA66 / V0
測試標準	GB/T 18802.21 / IEC 61643-21

## 產品認證

防雷性能測試	上海防雷產品測試中心
--------	------------