


0240-86B1

電子產品 > 繼電器模組

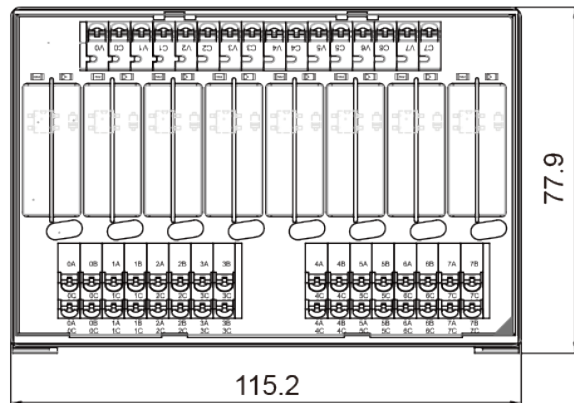


目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

輸入 操作線圈(繼電器的每一點)		
額定電壓	24VDC	
額定電流	21.8mA	
線圈電阻	1,100Ω	
動作電壓	額定電壓的70%以上	
復位電壓	額定電壓的15%以下	
最大容許電壓	額定電壓的110% (at 70°C)	
額定消耗功率	約 0.53W	
連接方式	直插式+IDC	
輸出 接點(繼電器的每一點)		
接點規格	接點構成	1C
	額定控制容量(電阻性負載)	AC-250V : 16A / DC-30V : 16A
	額定控制容量(電感性負載)	AC-250V : 8A / DC-30V : 8A
	接點電壓最大值	AC-380V / DC-120V
	接點電流最大值	16A
連接方式	直插式+IDC	
模組輸出		
最大允許 電壓 / 電流	AC-250V / 10A	
電器性能		

動作時間	15ms 以下
復位時間	AC : 10ms 以下 / DC : 5ms 以下
壽命	
機械性使用壽命	AC : 1,000萬次以上(18,000次/小時) DC : 2,000萬次以上(18,000次/小時)
電器性使用壽命	10萬次以上(額定負載1,800次/小時)
環境	
使用環境溫度	-40 ~ +70°C(無結冰)
使用環境濕度	5 ~ 85% RH(無結露)
尺寸(長x寬x高)(mm)	115.2 x 77.9 x 52.8
配件	-

圖面

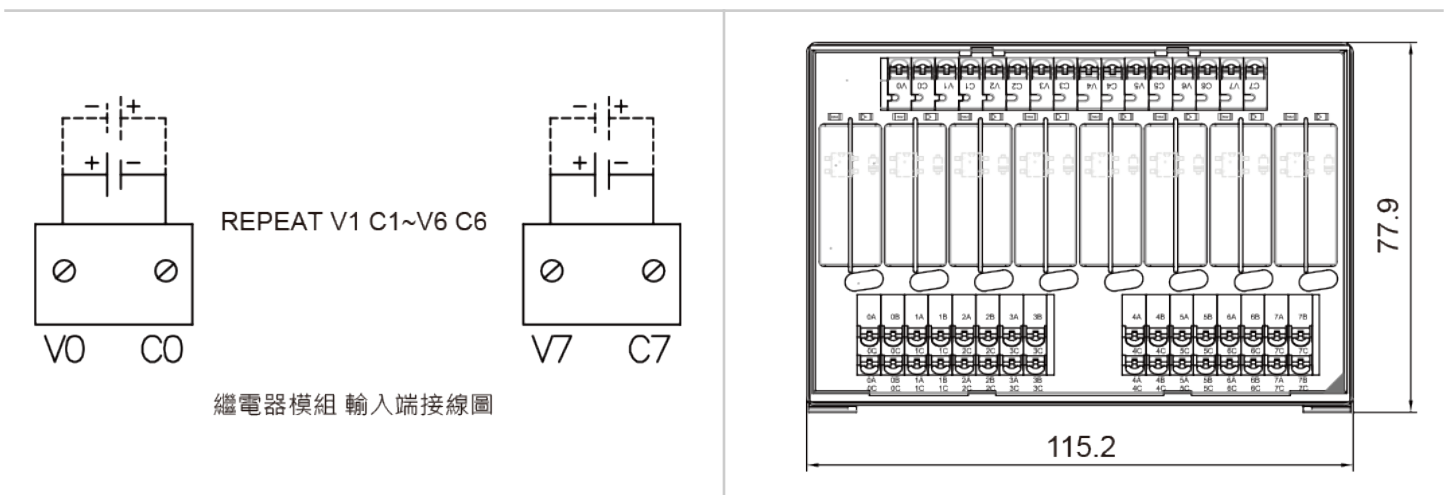

認證

☒ **RoHS** ☒ **CE**