
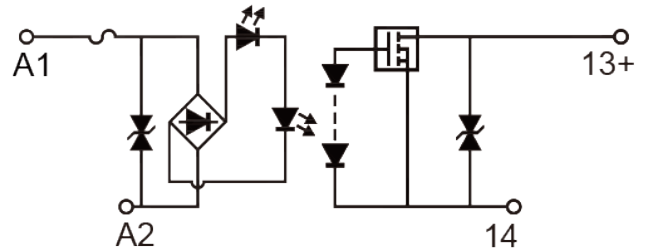


RE-2604

電子產品 > 繼電器

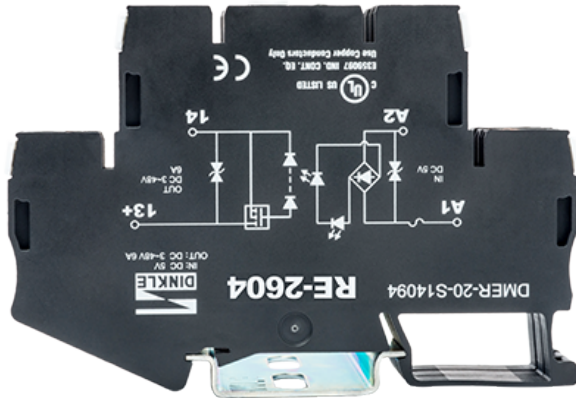

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

輸入端資訊	
額定輸入電壓	5 VDC
額定輸入電流	15~20 mA
狀態指示燈	(Red) LED
最大開關頻率	10-200 Hz*
輸入極性	雙極
閾值電壓 ON / OFF	4.7 VDC / 3.3 VDC
輸出端資訊	
額定電壓	3~48 VDC
連續電流	6 A
電壓降(max.)	<0.1 V
洩漏電流	≒ 0 uA
一般資訊	
接線類型	NPN/PNP Sink/Source 負觸發/正觸發
接線方式	直插式
單芯線 (AWG) / (mm ²)	24~14 / 0.25~2.5
多芯線 (AWG) / (mm ²)	24~14 / 0.25~2.5
操作溫度	-25°C ~ 60°C

儲存溫度	-40°C ~ 70°C
衝擊耐壓	2.5 KV
剝線長度 (mm)	10
絕緣材質	PA
扭力 (N-m / lb-in)	-
厚 x 寬 x 高 (mm)	6.2 x 92 x 63.2
包裝數量	10pcs

* 10Hz - 6A滿載.

認證

