
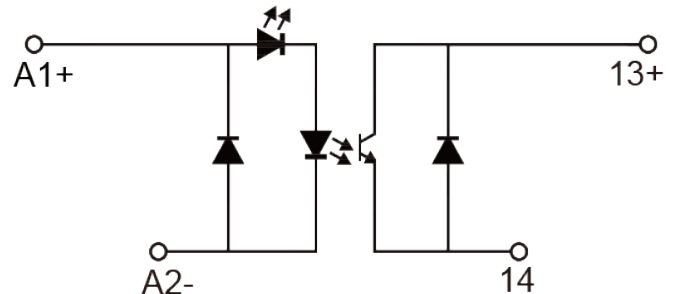


RE-0014

電子產品 > 繼電器

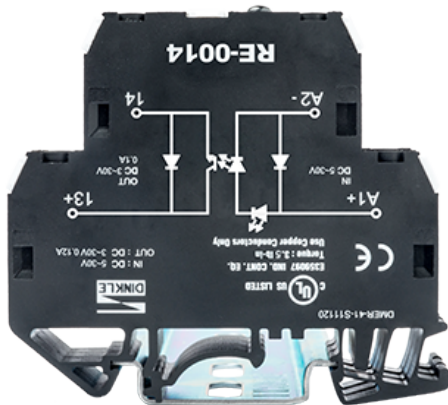

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

輸入端資訊	
額定輸入電壓	5~30 VDC
額定輸入電流	6 mA
狀態指示燈	(Red) LED
最大開關頻率	10 kHz
輸入極性	單極
閾值電壓 ON / OFF	3.2 VDC / 3.2 VDC (LED off at 2.5VDC)
輸出端資訊	
額定電壓	3~30 VDC
連續電流	100 mA
電壓降(max.)	< 1 V
洩漏電流	≅ 0 uA
一般資訊	
接線類型	NPN Sink 負觸發
接線方式	螺絲式
單芯線 (AWG) / (mm ²)	24~12 / 0.25~4
多芯線 (AWG) / (mm ²)	24~12 / 0.25~4

操作溫度	-25°C ~ 60°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C
衝擊耐壓	2.5 KV
剝線長度 (mm)	7~8
絕緣材質	PA
扭力 (N-m / lb-in)	0.4 / 3.47
厚 x 寬 x 高 (mm)	6.2 x 67.9 x 62.3
包裝數量	10pcs

認證

