


# RE-0554

電子產品 > 繼電器

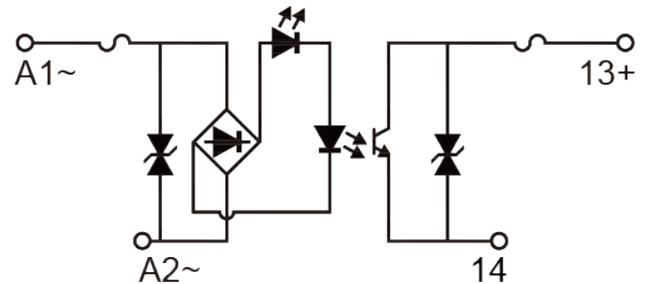

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 規格說明

輸入端資訊	
額定輸入電壓	95~125 VAC
額定輸入電流	0.6~1.3 mA
狀態指示燈	(Red) LED
最大開關頻率	10 Hz
輸入極性	雙極
閾值電壓 ON / OFF	50 VAC / 50 VAC
輸出端資訊	
額定電壓	3~48 VDC
連續電流	500 mA
電壓降(max.)	≅ 1.5 V
洩漏電流	≅ 0 A
一般資訊	
接線類型	NPN/PNP Sink/Source 負觸發/正觸發
接線方式	螺絲式
單芯線 (AWG) / (mm <sup>2</sup> )	24~12 / 0.25~4
多芯線 (AWG) / (mm <sup>2</sup> )	24~12 / 0.25~4
操作溫度	-25°C~ 60°C



儲存溫度	-40°C~ 70°C
衝擊耐壓	2.5 KV
剝線長度 (mm)	7~8
絕緣材質	PA
扭力 (N-m / lb-in)	0.4 / 3.47
厚 x 寬 x 高(mm)	6.2 x 67.9 x 62.3
包裝數量	10pcs

認證

