


DKZ35A

导轨端子 > 汇流排端子

下载日期:2025-10-30版次:1.1



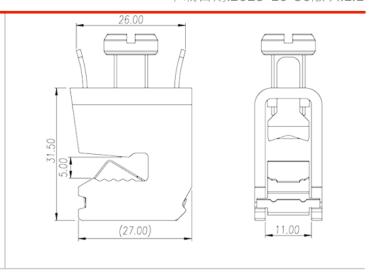

目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M8, Steel

一般资讯

| 产品概述 | DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks |
|------|--------------------------------------------------|
| 接线方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Busbar mounting |
| 连接点数 | 1 |

连接数据-IEC

| 最小硬质导线横截面积 (mm²) | 4 |
|---------------------|---------|
| 最大硬质导线横截面积 (mm²) | 35 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm²) | 4 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm²) | 35 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm) | 1.0x5.5 |
| 螺丝刀规格 | PH3 |
| 额定扭矩 (N.m) | 6 |
| 是否需要边盖 | NO |
| 是否接地 | NO |
| | |




连接数据-UL

| 最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 10 |
|----------------------|----|
| 最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 2 |
| 最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 10 |
| 最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 2 |

环境与安全

| 手背防护 | NO |
|------|----|
| 手指防护 | NO |

图面

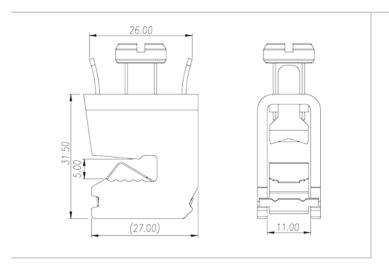

认证



