
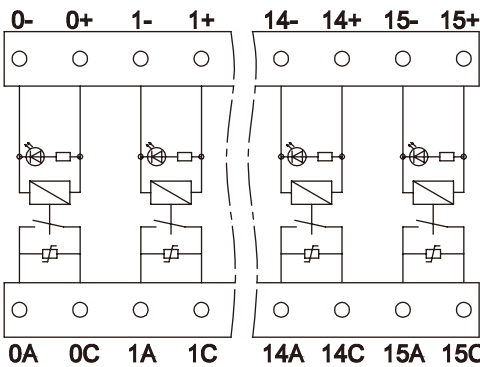


# 0240-A1XXBB-U-HF

电子产品 > 继电器模组

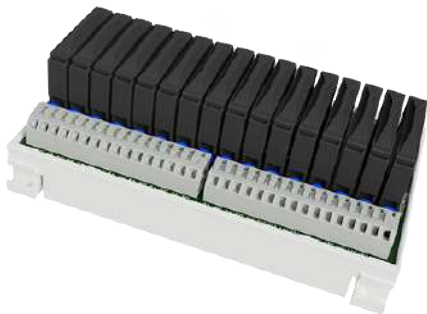

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 规格说明

规格		
接线方式	直插式	
适用线径	26~16 AWG	
剥线长度	9~10 mm	
适用端子	DN00510D DN00710D	
输入		
输入电压	24 VDC	
输入电流	7.08 mA	
输出		
接点构成	1A	
输出电压	250 VAC / 30 VDC	
输出电流	5 A	
规格		
品号	继电器数量	L x W x H (mm)
0240-A102BB-U-HF	2	77.9 x 25.2 x 42.8
0240-A104BB-U-HF	4	77.9 x 35.2 x 42.8
0240-A108BB-U-HF	8	77.9 x 65.2 x 42.8
0240-A116BB-U-HF	16	77.9 x 125.2 x 42.8



因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections

认证

---

☒ **RoHS** ☒ **CE**