



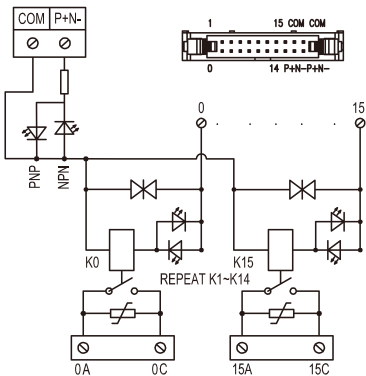

0240-A116CB-U-HF

电子产品 > 继电器模组

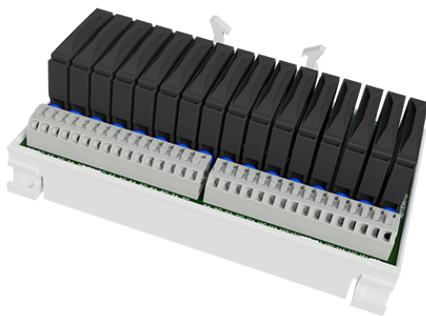

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

规格	
接线方式	直插式
适用线径	26~16 AWG
剥线长度	9~10 mm
适用端子	DN00510D DN00710D
L x W x H (mm)	77.9 x 125.2 x 42.8
输入	
接线类型	NPN / PNP
输入电压	24 VDC
输入电流	7.5 mA
连接器	IDC 20-pin
输出	
接点构成	1A
输出电压	250 VAC / 30 VDC
输出电流	5 A

认证

