


0241-C3XX

电子产品 > 信号转接模组

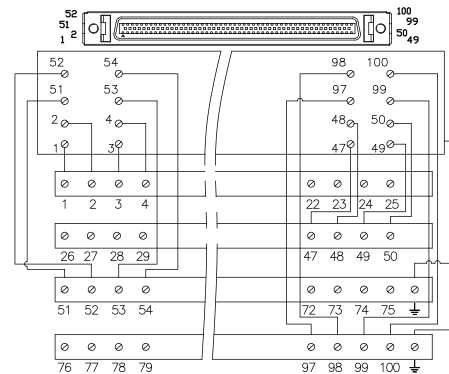

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

规格		
接线方式		直插式
额定电压		24 VDC
额定电流		1 A
适用线径		26~16 AWG
剥线长度		9~10 mm
适用端子		DN00510D DN00710D
支援接线		NPN / PNP
连接器		MDR
指示灯		无
线材	有屏蔽	WHS55
	无屏蔽	WHN55

规格		
品号	连接点数	L x W x H (mm)
0241-C350	50 poles	60.2 x 77.9 x 30.3
0241-C368	68 poles	94.2 x 77.9 x 30.3
0241-C300	100 poles	112.2 x 77.9 x 30.3



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

认证

☒ **RoHS** ☒ **CE**