
0149-6C02

继电器底座



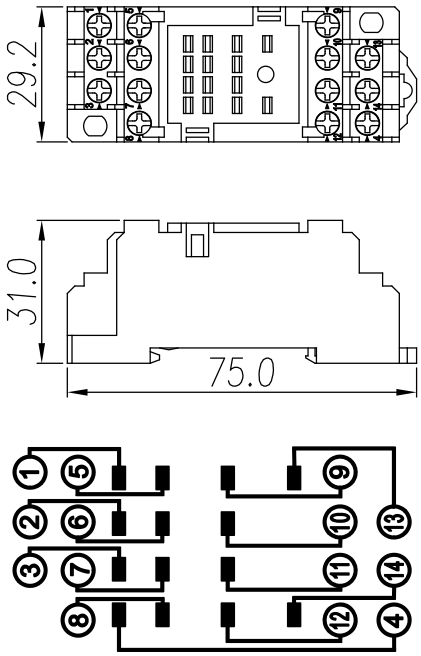

规格说明

额定电压	300VAC
额定电流	7A
触点与线圈间耐压	2000V/S
触点间耐压	2000V/S
外连接导线	20-16AWG/0.5-1.5mm^2
螺钉扭矩	0.7N•m
外接线端子保护度	IP20
环境温度	-40~+85℃
配用附件	
金属固定夹	0149-6A03
导轨	TS-35

TEL : +886-2-8069-9000 / E-mail : service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED