


# DSD03-2.5/6



导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

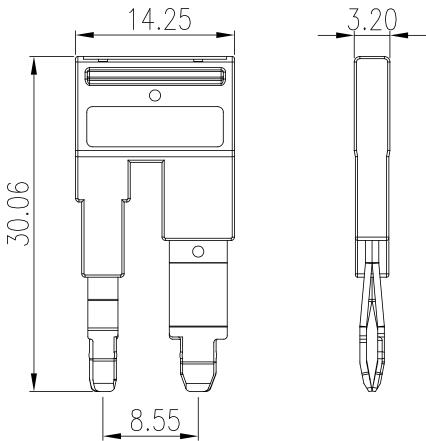


## 规格说明

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品类别 | 插拔式横联组件                                                                                              |
| 本体颜色 | 紅色                                                                                                   |
| 本体材质 | PA                                                                                                   |
| 端子材质 | Copper Alloy                                                                                         |
| 表面镀层 | Tin Plated                                                                                           |
| 阻燃等级 | UL94-V0                                                                                              |
| 适用产品 | DP2.5N, DP6N, DP2.5N-TN, DP6N-TN, DP2.5N-TR, DP6N-TR, DKD35-P001, DKD35-P002, DPD10-P001, DPD16-P001 |
| 包装规格 | 100 pcs/盒                                                                                            |

## 使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如图下说明。

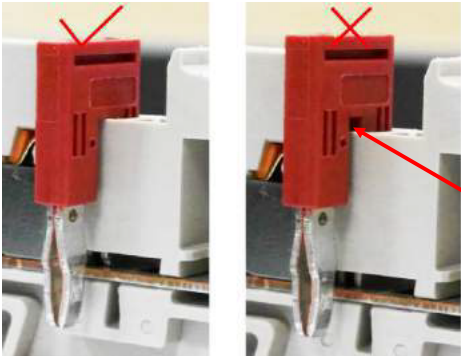

横联与基座之间有缝隙，则表示没有插到位