


# ESC250V-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-05-13版次:1.1

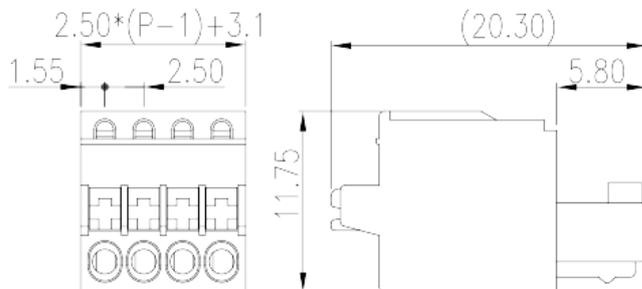

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 2.50 mm, 150V, 4A

## 一般资讯

产品概述	PCB Connector – Plug, Push in design
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	2.50
产品颜色	Green (default)
接线方式	Push in Design
固定方式	Without
产品长度 (mm)	$2.50 * P + 3.1$
产品宽度 (mm)	20.3
产品高度 (mm)	11.75
产品实际点数	02P~24P
产品层数	Single level

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

## 连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	4
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	160
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5
最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.5
最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.5
柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.34
柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.34
螺丝刀规格	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	8

## 连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	4
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	4
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20

## 环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


### UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~20
额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	4
线径范围D组 (AWG)	28~20
额定电压D组 (V)	150
额定电流D组 (A)	4

### CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~20
额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	4
线径范围D组 (AWG)	28~20
额定电压D组 (V)	150
额定电流D组 (A)	4

### 图面

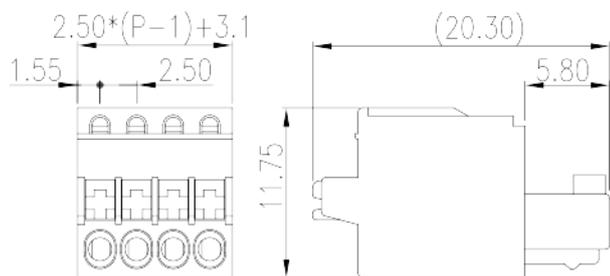

### 认证

