
DKU60

中继端子 > 轨道式

下载日期:2026-11-28



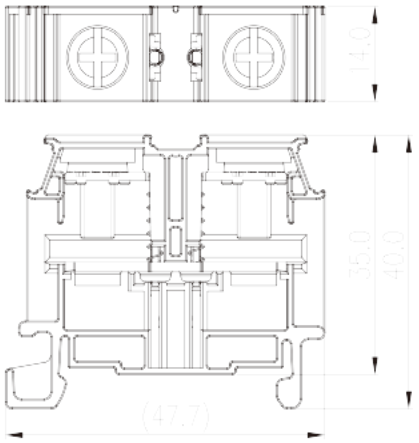

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M5, 600V, 60/90A

一般资讯

产品概述	Feed-Through single level, Screw Connection
产品类型	Feed-Through single level
产品间距 (mm)	14
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	47.7
产品宽度 (mm)	14
产品高度 (mm)	33.5 (TS-35N) /41 (TS-35/15N)
产品点数	01P
产品实际点数	01P
产品层数	1
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘材料组别	Ⅲa
阻燃等级，符合UL94	V2
绝缘阻抗	□1000MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	76
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	16
螺纹规格	M5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	2.6~3.7
建議最小扭矩 (N.m)	2.6
建議最大扭矩 (N.m)	3.7
剥线长度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	60
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	60
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	60
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	6

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	6

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60/90
线径范围C组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60/90
线径范围D组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60/90
线径范围C组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60/90
线径范围D组 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

VDE认证参数

线径范围 (mm^2)	0.5~16
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	76

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

图面

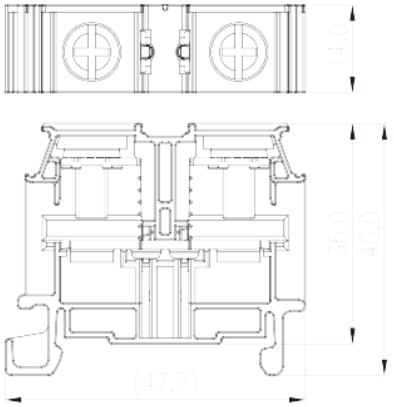



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED