


EK350A-XXP

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-01-30 版次:V1

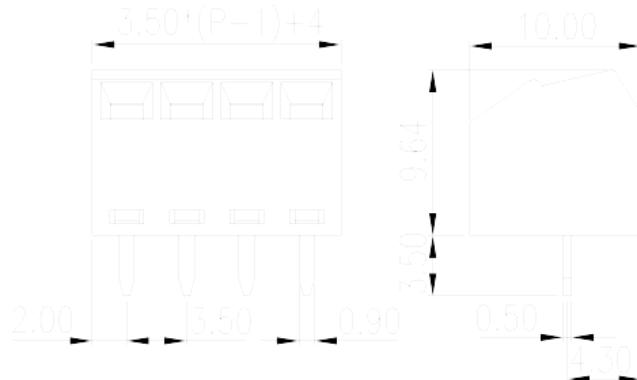

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.50mm, 300V, 10A

一般资讯

产品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
产品类型	PCB Terminal Blocks
产品间距 (mm)	3.5
产品颜色	Green(default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Without
产品长度 (mm)	3.50*(P-1)+4
产品宽度 (mm)	10
产品高度 (mm)	9.64
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.5x0.9
焊孔直径 (mm)	1.3
产品实际点数	02~24
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
------	----

绝缘材料组别	I
阻燃等级 · 符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	200
额定电流 (A)	12
额定电压 (II/2)(V)	400
额定电压 (III/2)(V)	200
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm ²)	0.75
柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm ²)	0.75
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.14
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.14
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
螺纹规格	M2
螺丝刀规格	0.4x2.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.2
建議最大扭矩 (N.m)	0.25
剥线长度 (mm)	5

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
----------------------	-----

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	30
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	16
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	30
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	16

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	30~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	30~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	30~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	30~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.14~1.5
额定电压 (V)	130
额定电流 (A)	12

图面

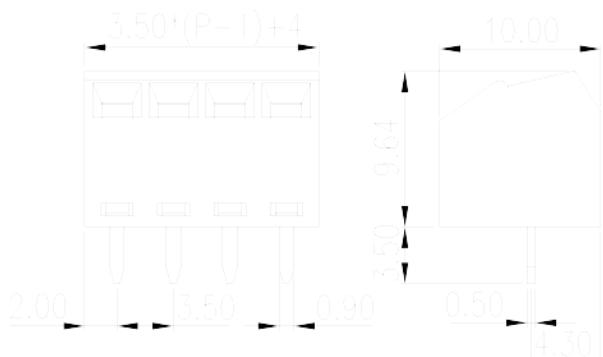

认证

