


0032-14XX

栅板式端子 > 单层式

下载日期:2026-05-23版次:1.1

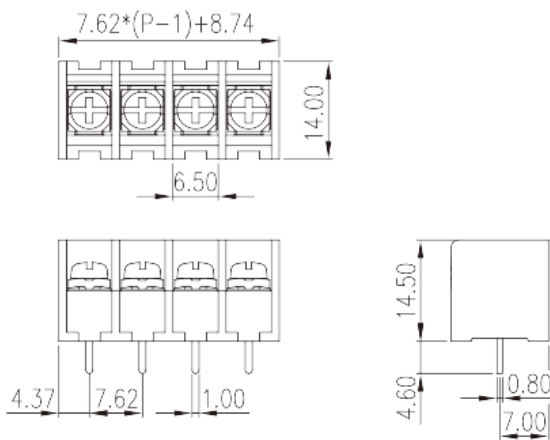

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 7.62mm, M3, 250V, 10A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
产品类型	Single Row
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	$7.62*(P-1)+8.74$
产品宽度 (mm)	14.00
产品高度 (mm)	14.50
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	0.8x1.0
焊孔直径 (mm)	1.5~1.7
产品实际点数	02P~13P
产品层数	Single Row

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□1000MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	630
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	0.8
建议最小扭矩 (N.m)	0.5
建议最大扭矩 (N.m)	0.8
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	250
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	14

最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	14

环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

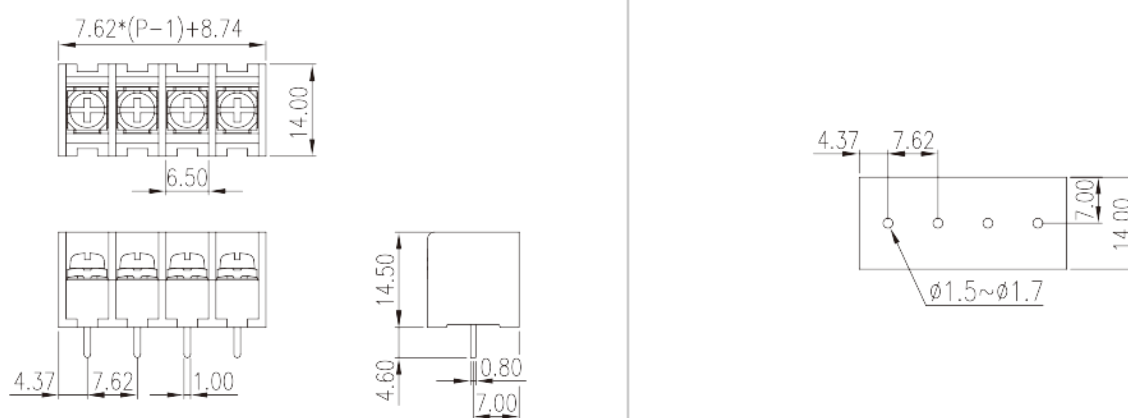

认证

