
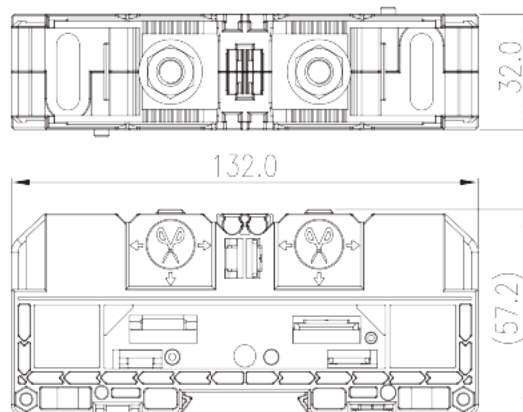


DKM70

Bornas de Conexión de Carril DIN > Conexión mediante clavija

Date:2026-05-22

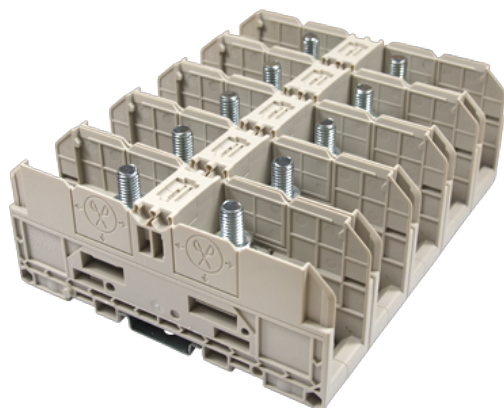

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M8, 1500V, 230A, Beige (default)

Informacion General

Descripción corta	Feed-through Single Level, Stud Connection
CategoryCategoría	Feed-through Single Level
Paso(mm)	32
Color	Refer to drawing
Metodo de conexión	Stud Connection
Largo(mm)	132
Ancho(mm)	32
Alto (mm)	57.2
Nivel	Single level
Numero de contactos	2

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0

Resistencia de aislamiento

 $\geq 500M\Omega$ at DC 500V

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	1500
Máxima corriente (A)	192
Máximo voltaje (III/3)(V)	1500
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección conductor solido (mm ²)	2.5
Máxima sección conductor solido (mm ²)	70
Minima sección conductor cablecillo (mm ²)	2.5
Maxima sección conductor cablecillo (mm ²)	70
Rosca de tornillo	M8
Tamaño destornillador Philips	13X6.3
Máximo apriete (N.m)	6~12
Apriete recomendado min. (N.m)	6
Apriete recomendado max. (N.m)	12
Pelado (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Rail de montaje	TS-35
Cubierta final requerida	NO
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(V)	1500
Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(A)	*Single Cable 175A / Double Cable 230A
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	14~2/0
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	2/0
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	14
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	2/0

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	NO
Protección táctil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	120
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40


Homologación UL

Rango sección conductor Group E)(AWG)	14~2/0
Máximo voltaje (Group E)(V)	1500
Máxima corriente (Group E)(A)	*Single Cable 175A / Double Cable 230A

Homologación CUL

Rango sección conductor Group E)(AWG)	14~2/0
Máximo voltaje (Group E)(V)	1500
Máxima corriente (Group E)(A)	*Single Cable 175A / Double Cable 230A

Dibujo

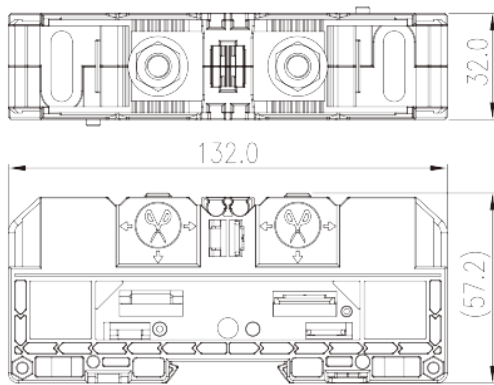

Aprobaciones

