
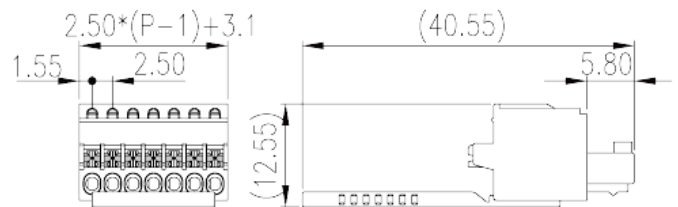


ESC250L-XXP

Bornas de Conexión PCB > Bornas Hembra cable

Date:2026-04-18

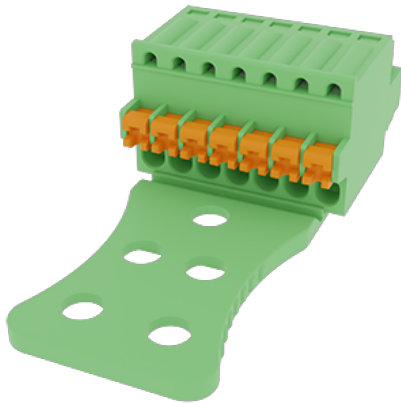

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch: 2.50mm, 150V, 4A

Informacion General

Descripción corta	PCB Connector, Push-in Design
CategoryCategoría	PCB Connector – Plug
Paso(mm)	2.50
Metodo de conexión	Push-in Design
Tipo de anclaje	Without
Largo(mm)	$2.50*(P-1)+3.1$
Ancho(mm)	12.55
Alto (mm)	40.55
Numero de posiciones	07P~24P
Nivel	Single level

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Resistencia de aislamiento	$\square 500M\Omega$ at DC 500V

Conductor	COPPER ALLOY
Acabado	Tin PLATED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	320
Máxima corriente (A)	4
Máximo voltaje (II/2)(V)	320
Máximo voltaje (III/2)(V)	160
Máximo voltaje (III/3)(V)	160
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	2.5
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	2.5
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	2.5
Minima sección conductor solido (mm ²)	0.2
Máxima sección conductor solido (mm ²)	0.5
Minima sección conductor cablecillo (mm ²)	0.2
Maxima sección conductor cablecillo (mm ²)	0.5
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.25
Conductor flexible, con max. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.34
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.25
Conductor flexible, con max. casquillo con cubierta aislante (mm ²)	0.34
Tamaño destornillador Philips	0.4x2.5
Pelado (mm)	8~9

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	150
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	4
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	150
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	4
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	28
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	20
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	28
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	20

Medio ambiente & Seguridad

Protección táctil (si o No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	80
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40


Homologación UL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	28~20
Máximo voltaje (Group B)(V)	150
Máxima corriente (Group B)(A)	4
Rango sección conductor Group D)(AWG)	28~20
Máximo voltaje (Group D)(V)	150
Máxima corriente (Group D)(A)	4

Homologación CUL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	28~20
Máximo voltaje (Group B)(V)	150
Máxima corriente (Group B)(A)	4
Rango sección conductor Group D)(AWG)	28~20
Máximo voltaje (Group D)(V)	150
Máxima corriente (Group D)(A)	4

Dibujo

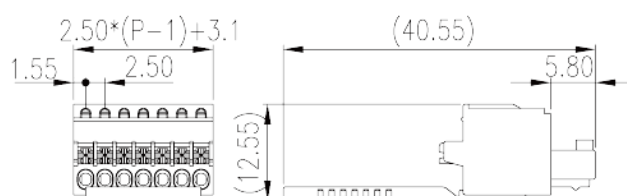

Aprobaciones

