


DKUP15-XXPK

Morsettiere NEMA > Installazione su pannello

Date:2025-11-04



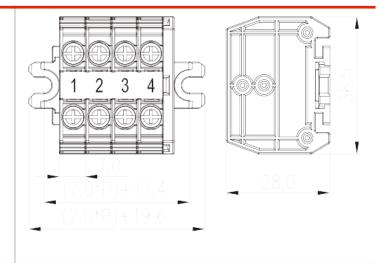

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

M3, 600V, 15A

Informazioni generali

Descrizione breve	Panel Mounting, Screw Connection
Categoria	Panel Mounting
Passo(mm)	7
Colore	Refer to drawing
Metodo di connessione	Screw Connection
Tipologia di serraggio	Panel Mounting
Lunghezza (mm)	7.00*P+19.6
Larghezza (mm)	36.5
Altezza (mm)	28
Numero di poli	01P~20P
Numero di poli	01P~20P
Livelli	1
Punti di connessione	2~40


Informazioni sul materiale


Materiale isolante	PC
--------------------	----



Gruppo di materiale isolante	Ша
Grado di estinguenza, secondo UL94	V2
Resistenza di isolamento	□1000MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED
nformazioni sul materiale	
Tensione nominale (V)	630
Corrente nominale (A)	17.5
Tensione nominale (III/3)(V)	630
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	0.2
Sezione del cavo solido. max (mm²)	1.5
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	0.2
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	1.5
Filettatura	M3
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	PH2
Coppia nominale (N.m)	0.6~1
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	0.6
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	1
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
Guida di montaggio	TS-35N \ TS-35/15N
Fabbisogno della copertura laterale	YES
Connessione di terra	NO
Dati di connessione - UL	
Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	15
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	15
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	15
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	26
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	14

Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	26
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	14
Ambiente & sicurezza	
Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	125
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40
Omologazioni UL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	26~14
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	15
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	26~14
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	15
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	26~14
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	15
Omologazioni CUL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	26~14
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	15
Danga di assi (amusa a C)(A)A(C)	26~14
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	600
Tensione nominale (gruppo C)(V)	000
	15
Tensione nominale (gruppo C)(V)	
Tensione nominale (gruppo C)(V) Corrente nominale (gruppo C)(A)	15

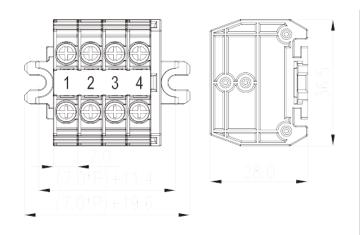



Approvazioni







