


BST-220-05

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2025-11-02



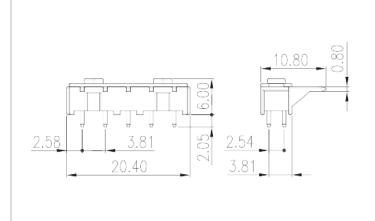

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch: 3.81mm, 150V AC/DC, 8A


Informazioni generali

Descrizione breve	Rail Connector
Categoria	Rail Connector
Passo(mm)	3.81
Colore	Black (default)
Tipologia di serraggio	Without
Metodo di saldatura	Reflow Soldering (245°C)
Lunghezza (mm)	20.4
Larghezza (mm)	6
Altezza (mm)	10.8
Dimensione del pin (mm)	0.6x0.6
Diametro del foro nel PCB (mm)	0.9
Numero di poli	05P
Livelli	Single level
Punti di connessione	5

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Gruppo di materiale isolante	IIIa
Grado di estinguenza, secondo UL94	VO
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Au PLATED
MSL	1
Informazioni sul materiale	
Tensione nominale (V)	320
Corrente nominale (A)	12
Tensione nominale (II/2)(V)	320
Tensione nominale (III/2)(V)	160
Tensione nominale (III/3)(V)	160
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	2.5
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	2.5
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	2.5
Dati di connessione - UL	
Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	150
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	8
Ambiente & sicurezza	
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40
Omologazioni UL	
Tensione nominale (gruppo B)(V)	150
Corrente nominale (gruppo B)(A)	8
Omologazioni CUL	
5	
Tensione nominale (gruppo B)(V)	150

Disegni

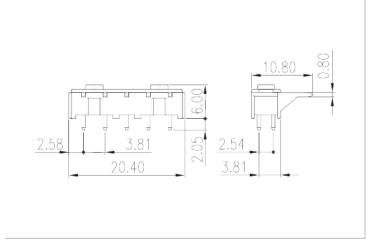

Approvazioni





