

ESK175VM-XXP

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2026-11-08

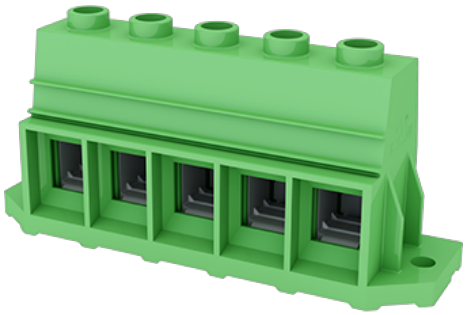

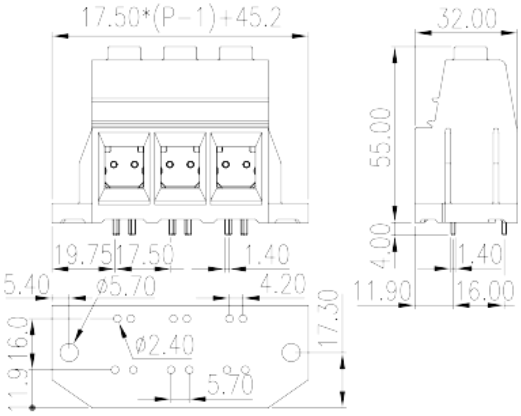

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch :17.50mm, M6, 600V, 160A

Informazioni generali

Descrizione breve	PCB Terminal Blocks , Screw Connection
Categoria	PCB Terminal Blocks
Passo(mm)	17.5
Colore	Green (default)
Metodo di connessione	Screw Connection
Tipologia di serraggio	Without
Metodo di saldatura	Wave Soldering
Lunghezza (mm)	7.50*P 17.50*(P-1)+45.2
Larghezza (mm)	32
Altezza (mm)	55
Dimensione del pin (mm)	1.4x1.4
Diametro del foro nel PCB (mm)	2.4
Numero di poli	02P~11P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2~11

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	192
Tensione nominale (II/2)(V)	1000
Tensione nominale (III/2)(V)	1000
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	6
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	1.5
Sezione del cavo solido. max (mm²)	70
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	1.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	70
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	1.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	50
Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²)	1.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²)	50
2 cavi solidi con identica sezione, min (mm²)	1.5
2 cavi solidi con identica sezione, max (mm²)	16
2 cavi intrecciati con identica sezione, min (mm²)	1.5
2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm²)	25
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino senza guaina (mm²)	21.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino senza guaina (mm²)	16

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	1.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	16
Filettatura	M6
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	5
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	6
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	19~21

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	160
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	160
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	5
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	16
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	2/0
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	16
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	2/0

Ambiente & sicurezza

Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL


Range di cavi (gruppo B)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	160
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	160
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	160
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	160
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	16~2/0
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5

Disegni

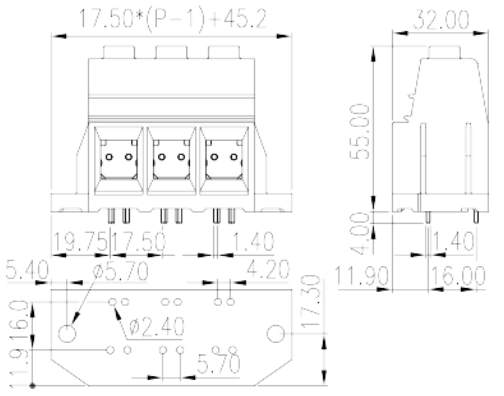

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED