

# 0138-10XX

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2026-11-08Version:V1

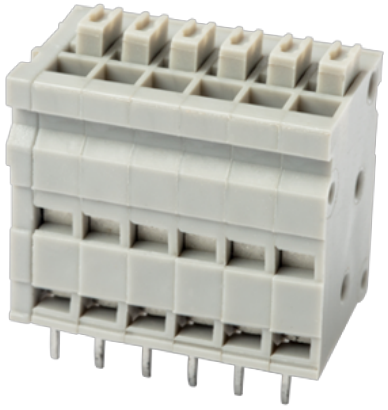

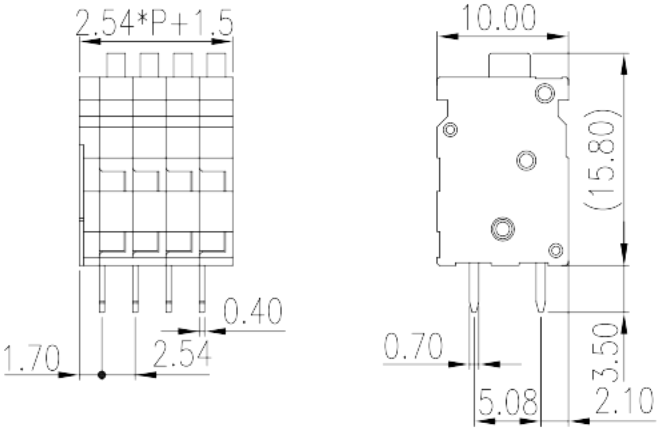


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

Pitch : 2.54mm, 150V, 5A

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Descrizione breve | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| Categoria | PCB Terminal Blocks |
| Passo(mm) | 2.54 |
| Colore | Grey (default) |
| Metodo di connessione | Push in design |
| Tipologia di serraggio | Without |
| Metodo di saldatura | Wave soldering |
| Lunghezza (mm) | 2.54*(P-1)+4.04 |
| Larghezza (mm) | 10 |
| Altezza (mm) | 15.8 |
| Dimensione del pin (mm) | 0.4x0.7 |
| Diametro del foro nel PCB (mm) | 1~1.1 |
| Numero di poli | 02P~24P |
| Livelli | Single level |

## Informazioni sul materiale


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo di materiale isolante | I |
| Grado di estinguenza, secondo UL94 | V0 |
| Resistenza di isolamento | □500MΩ at DC 500V |
| Materiale conduttore | COPPER ALLOY |
| Trattamento della superficie di conduzione | Tin PLATED |

## Informazioni sul materiale

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (V) | 160 |
| Corrente nominale (A) | 6 |
| Tensione nominale (II/2)(V) | 320 |
| Tensione nominale (III/2)(V) | 160 |
| Tensione nominale (III/3)(V) | 160 |
| Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV) | 2.5 |
| Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV) | 2.5 |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV) | 2.5 |
| Sezione del cavo solido. min (mm²) | 0.2 |
| Sezione del cavo solido. max (mm²) | 0.5 |
| Sezione del cavo intrecciato. min (mm²) | 0.2 |
| Sezione del cavo intrecciato. max (mm²) | 0.5 |
| Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²) | 0.34 |
| Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²) | 0.34 |
| Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.) | 0.4x2.5 |
| Coppia di serraggio con flangia. min (mm) | 8~9 |

## Dati di connessione - UL

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V) | 150 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A) | 5 |
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V) | 150 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A) | 5 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 28 |
| Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 20 |
| Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 28 |
| Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 20 |

## Ambiente & sicurezza

| | |
|---|---|
| Protezione delle dita (YES or NO) | YES |
| Temperatura di lavoro. max (°C) | 120 |
| Temperatura di lavoro. min (°C) | -40 |

## Omologazioni UL

| | |
|---|---|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG) | 28~20 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 150 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 5 |
| Range di cavi (gruppo D)(AWG) | 28~20 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 150 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 5 |

## Omologazioni CUL

| | |
|---|---|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG) | 28~20 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 150 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 5 |
| Range di cavi (gruppo D)(AWG) | 28~20 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 150 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 5 |


## Omologazioni VDE

| | |
|---|---|
| Range di cavi ($mm^2$) | 0.2~0.5 |
| Tensione nominale (V) | 160 |
| Corrente nominale (A) | 6 |

## Disegni

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

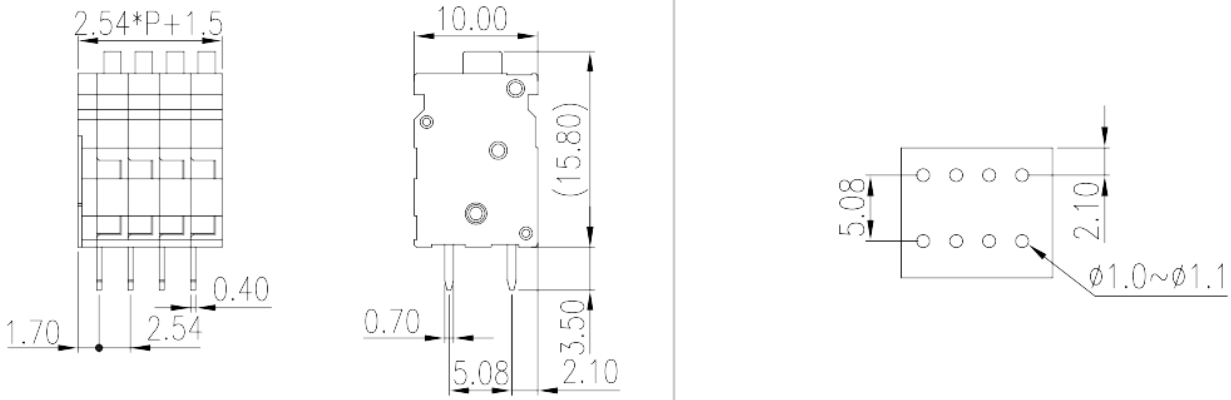


## Approvazioni


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED