


# 0156-16XXL

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-04-17Version:V1

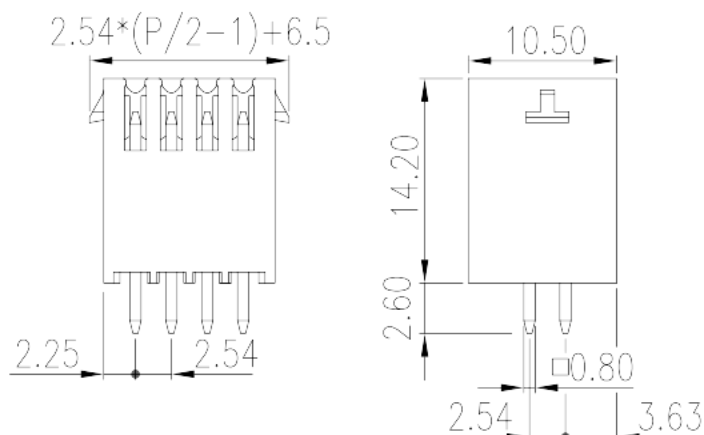

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch : 2.54 mm, 150V, 5A

## 基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	2.54
標準カラー	Black (default)
固定方式	With lock flange
溶接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
製品長さ (mm)	$2.54*(P/2-1)+6.5$
製品幅 (mm)	10.5
製品高さ (mm)	14.2
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.4
実際極数	06P~44P
段数	Double level

## 材質情報

絶縁材質	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
	1

### 接続データ-IEC

定格電圧 (V)	160
定格電流 (A)	6
定格電圧 ( II/2 ) (V)	160
定格電圧 ( III/2 ) (V)	160
定格電圧 ( III/3 ) (V)	32
定格サージ電圧 ( II/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/3 ) (KV)	2.5

### 接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	5

### 環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40


### UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	5

### CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	5

図面

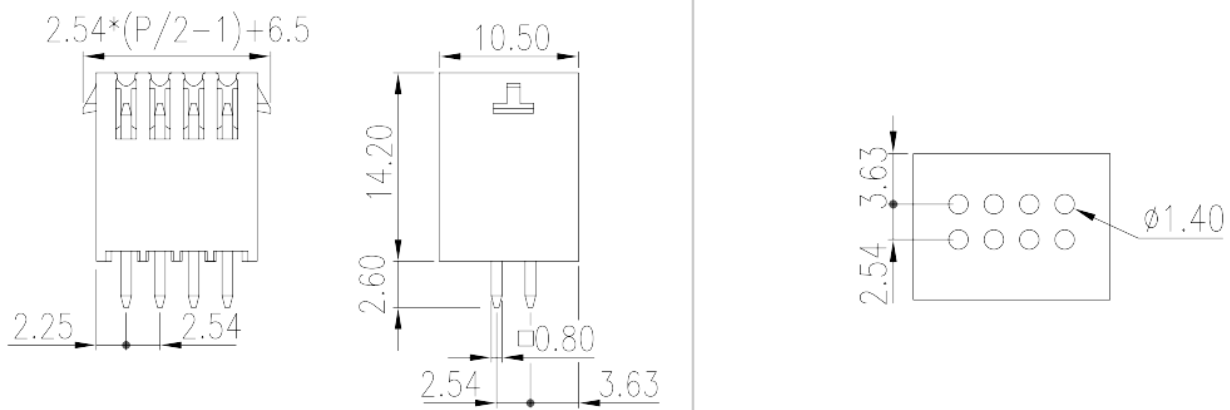

承認

