
0183-11XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-14



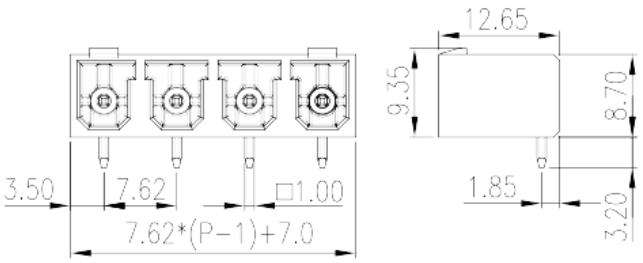

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 7.62mm, 300V, 25A

基本情報

製品概要	PCB Connector–Socket, Wave soldering
製品タイプ	PCB Connector–Socket
ピッチ (mm)	7.62
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Wave soldering
製品長さ (mm)	7.62*(P-1)+7.0
製品幅 (mm)	12.65
製品高さ (mm)	9.35
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	1x1
穴寸法 (mm)	1.3
実際極数	02P~12P
段数	Single level

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	□□□
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□1000MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	630
定格電流 (A)	32
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	630
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	500
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	400
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	6
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	6
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	6

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	25
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	25
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	25
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	25


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5

CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	25
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	25
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5

図面

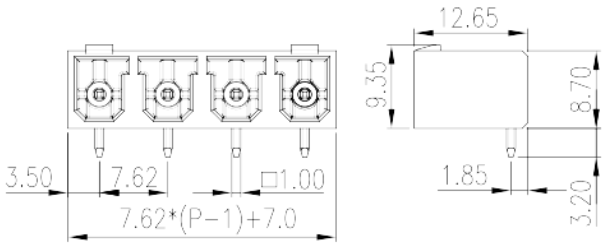

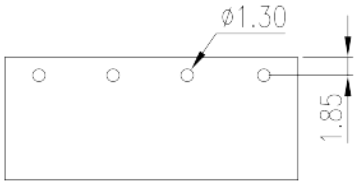

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED