
0162-11XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-14



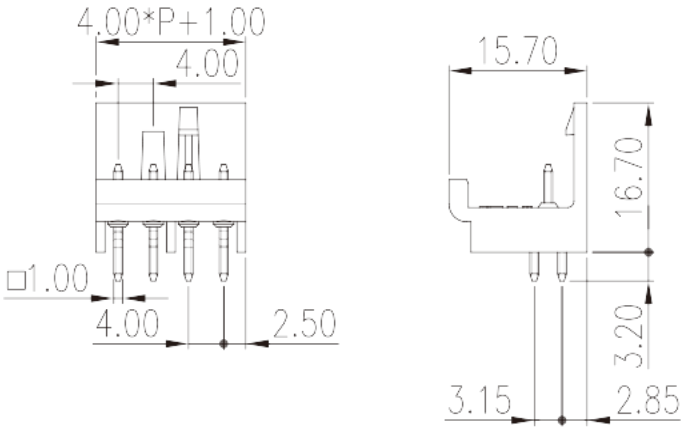

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 4.00mm, 320V, 17.5A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	4.00
標準カラー	Black (default)
固定方式	With lock flange
溶接方式	Wave Soldering
製品長さ (mm)	4.00*P+1.00
製品幅 (mm)	15.7
製品高さ (mm)	16.7
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	1x1
穴寸法 (mm)	1.5
実際極数	02P~24P

材質情報

絶縁材質	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	17.5
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	400
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	320
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	250
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	4
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	4
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	4
ネジ山	M2.5
定格トルクN.m（UL）	0.45

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ


定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	10
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	10
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10

図面

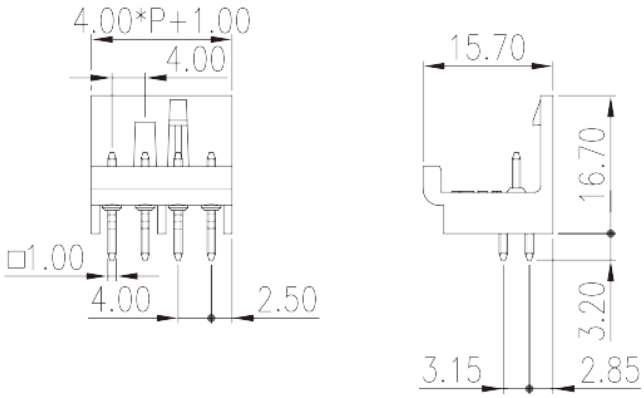



承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED