
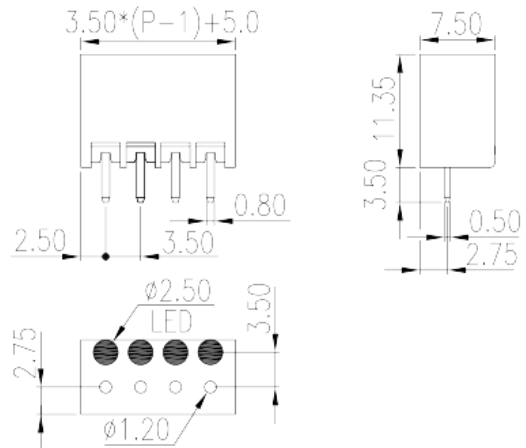


0225-34XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-07-02

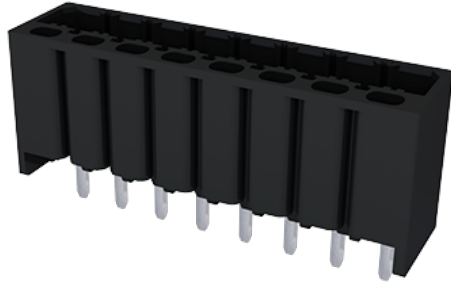

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

基本情報

| | |
|----------------|--|
| 製品概要 | PCB Connector – Socket, Wave soldering |
| 製品タイプ | PCB Connector – Socket |
| ピッチ (mm) | 3.5 |
| 標準カラー | Black (default) |
| 固定方式 | Without |
| 溶接方式 | Wave soldering |
| 製品長さ (mm) | $3.50*(P-1)+5$ |
| 製品幅 (mm) | 7.5 |
| 製品高さ (mm) | 11.35 |
| ピン寸法 (厚さX幅 mm) | 0.5x0.8 |
| 穴寸法 (mm) | 1.2 |
| 実際極数 | 02P~24P |
| 段数 | Single level |

材質情報

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 絶縁材質グループ | PIA |
| UL94規格に対応 | V0 |
| 絶縁抵抗 | □500MΩ at DC 500V |
| コンタクト材質 | HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY |
| コンタクト表面材質 | Tin PLATED |

接続データ-IEC

| | |
|------------------------|-----|
| 定格電圧 (V) | 630 |
| 定格電流 (A) | 15 |
| 定格電圧 (II/2) (V) | 630 |
| 定格電圧 (III/2) (V) | 320 |
| 定格電圧 (III/3) (V) | 250 |
| 定格サージ電圧 (II/2) (KV) | 4 |
| 定格サージ電圧 (III/2) (KV) | 4 |
| 定格サージ電圧 (III/3) (KV) | 4 |

接続データ-UL


| | |
|------------------------|-----|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | 8 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループD)(A) | 8 |

環境と安全

| | |
|------------|-----|
| 指の保護 | YES |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

図面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

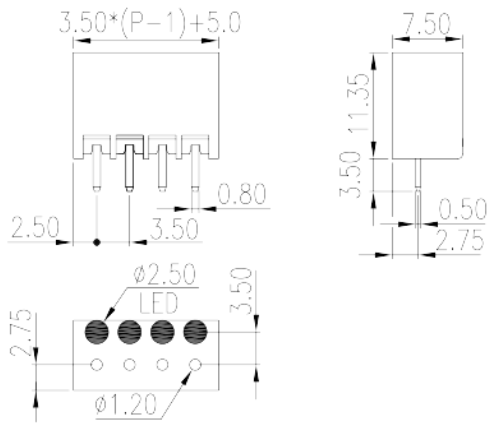

承認

