


# EECH381RM-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-04-02Version:V1

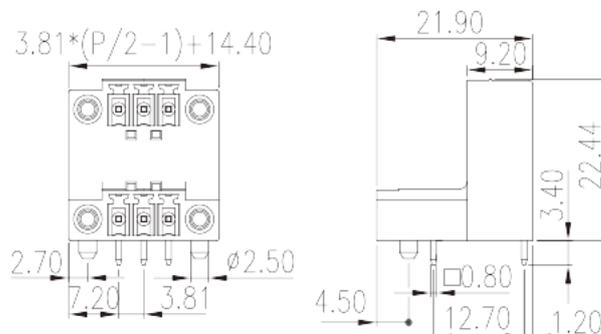

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

## 基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Wave soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	3.81
標準カラー	Green (default)
固定方式	With threaded flange
溶接方式	Wave soldering
製品長さ (mm)	$3.81*(P/2-1)+14.4$
製品幅 (mm)	21.9
製品高さ (mm)	22.44
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.2~1.3
実際極数	04P~32P
段数	Double level

## 材質情報

絶縁材質グループ	PIBT
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□1000MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

### 接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	14
定格電圧 ( II/2 ) (V)	320
定格電圧 ( III/2 ) (V)	160
定格電圧 ( III/3 ) (V)	160
定格サージ電圧 ( II/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/3 ) (KV)	2.5
フランジ最大トルク (N.m)	0.3

### 接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8

### 環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

### UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

### CUL認証パラメータ


--	--

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

### VDE認証パラメータ

定格電圧(V)	320
定格電流 (A)	14

### 図面

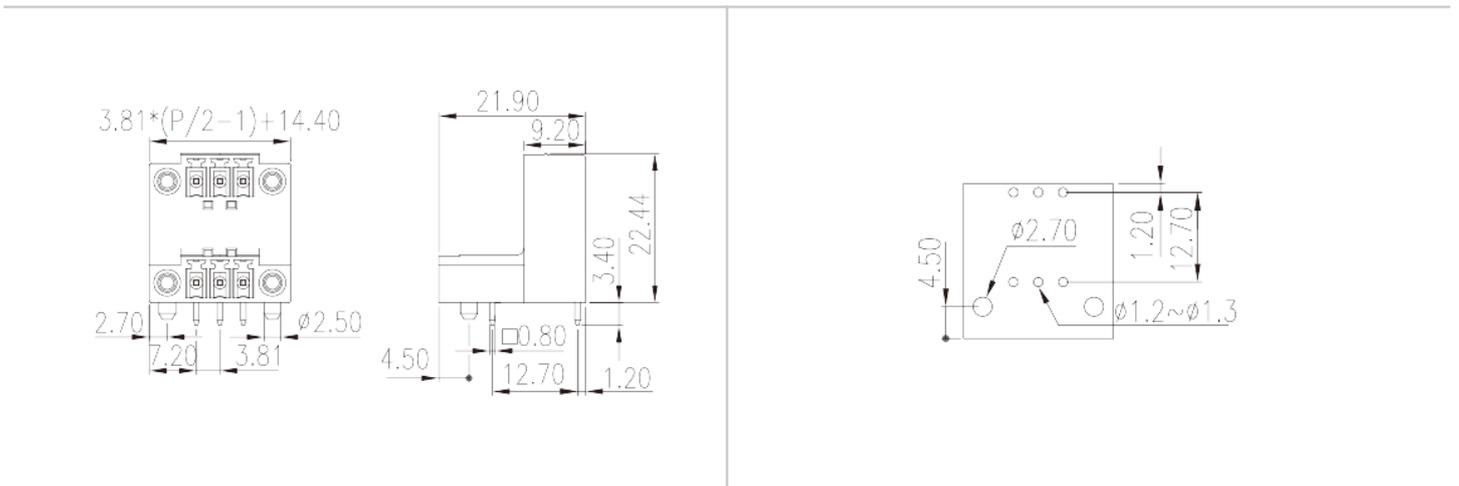

### 承認

