
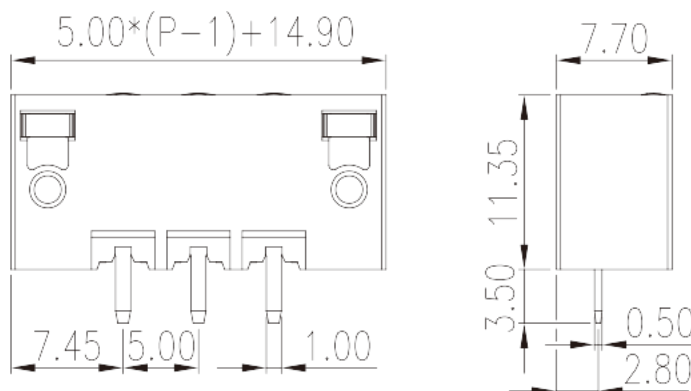


0226-12XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-소켓

다운로드 데이트:2025-11-05버전:V1

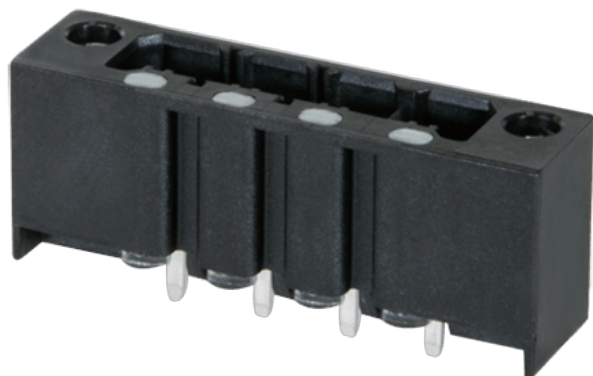

제품소개

Pitch : 5.00 mm, 300V, 10A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Socket, Wave soldering
카테고리	PCB Connector – Socket
핀간격 (mm)	5.00
색상	Black (default)
락킹타입	With threaded flange
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	$5.00 \times (P-1) + 14.9$
너비 (mm)	7.7
높이 (mm)	11.35
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.5x1.0
PCB 홀 직경 (mm)	1.4
폴수(핀수)	02P~16P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0



절연저항	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	17.5
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	320
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.3

커넥션 데이타-UL



정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면

--	--

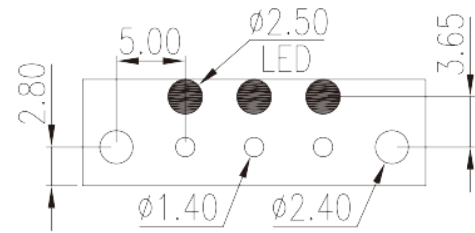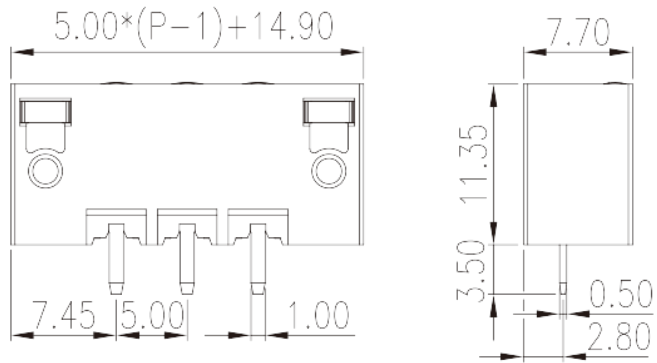

인증

