

DKD35-P001

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17

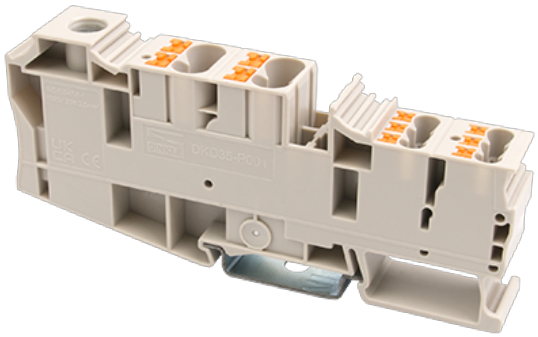

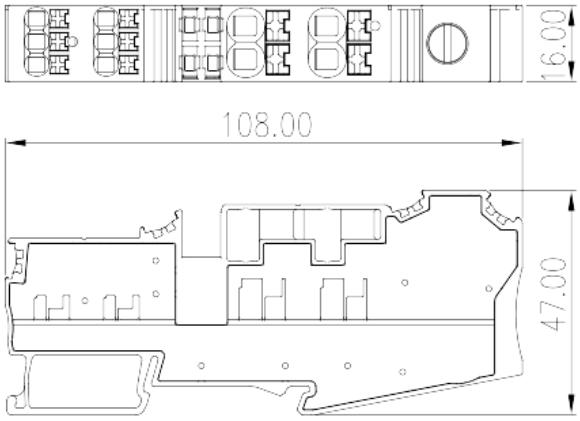

제품소개

600V, 102A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Potential collective Terminal Block, Screw Connection / Push-in Design
카테고리	Potential collective Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Screw Connection / Push-in Design
길이 (mm)	108
너비 (mm)	16
높이 (mm)	47
폴수(핀수)	≧1P
단수	Single level
커넥션 개수	11

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	Line Side: 105 / Load Side1: 41 / Load Side2: 24
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 1.5 / Load Side1: 0.5 / Load Side2: 0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 50 / Load Side1: 10 / Load Side2: 4
최소 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 1.5 / Load Side1: 0.5 / Load Side2: 0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 35 / Load Side1: 6 / Load Side2: 2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side: 1.5 / Load Side1: 0.5 / Load Side2: 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side: 35 / Load Side1: 6 / Load Side2: 2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 1.5 / Load Side1: 0.5 / Load Side2: 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 35 / Load Side1: 6 / Load Side2: 2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	16
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	10
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	10
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 1.5 / Load Side1: 0.5 / Load Side2: 0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 10 / Load Side1: 1.5 / Load Side2: 0.5
스크류 스레드	M6
Philips스크류드라이버사이즈	0.6X3.5 / 1X5.5
권장 최소 조임 토크(N.m)	4
권장 최대 조임 토크(N.m)	6
피복 길이	Line Side: 14~16/ Load Side1: 11~12 / Load Side2:9~10
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	102（Line Side） 40（Load Side 1） 20（Load Side 2）
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	102（Line Side） 40（Load Side 1） 20（Load Side 2）
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	Line Side: 12 / Load Side1: 20 / Load Side2: 26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	Line Side: 1/0 / Load Side1: 8 / Load Side2: 12
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	Line Side: 12 / Load Side1: 20 / Load Side2: 26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	Line Side: 1/0 / Load Side1: 8 / Load Side2: 12

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	Line Side：102 / Load Side1: 40 / Load Side2: 20
정격전선(Group C)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	Line Side：102 / Load Side1: 40 / Load Side2: 20
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5


CUL인증


정격전선 (Group B)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	Line Side：102 / Load Side1: 40 / Load Side2: 20

전화：+886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전선 (Group C)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	Line Side：102 / Load Side1: 40 / Load Side2: 20
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side：12~1/0 / Load Side1: 20~8 / Load Side2: 26~12
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

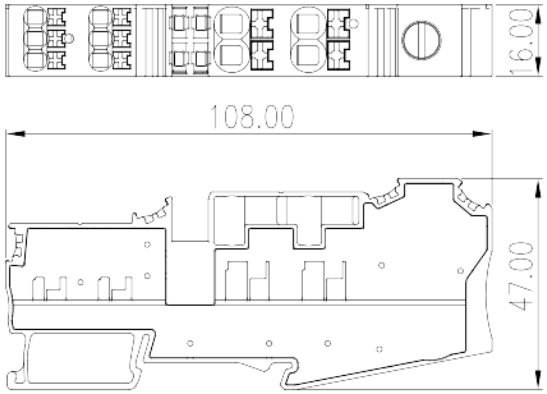



인증

전화：+886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED