

DK1.5SGF-PE

DIN 레일 단자대 > 나사 연결

다운로드 데이트:2026-11-17



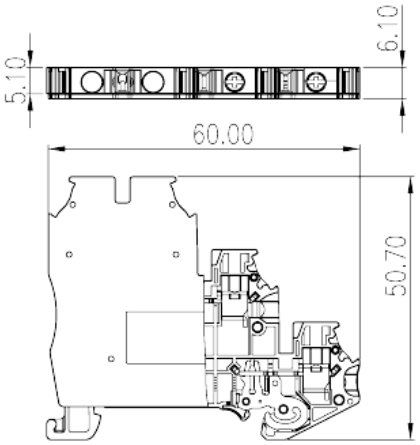

제품소개

M2.5, 300V, 15A, Green-Yellow (default)

일반정보

일반정보	Sensor Terminal Block, Screw Connection
카테고리	Sensor Terminal Block
색상	Beige (default)
길이 (mm)	60.4
너비 (mm)	5.1
높이 (mm)	50.7
폴수(핀수)	≥1P
단수	Double level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	250

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	0.2
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	0.2
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	0.75
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1
스크류 스레드	M2.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.6x3.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH0
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.4
권장 최대 조임 토크(N.m)	0.45
피복 길이	8~9
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	YES

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40


UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	24~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전선(Group C)(AWG)	24~14
정격전압(Group C)(V)	300

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	24~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전선 (Group C)(AWG)	24~14
정격전압(Group C)(V)	300

치수 도면

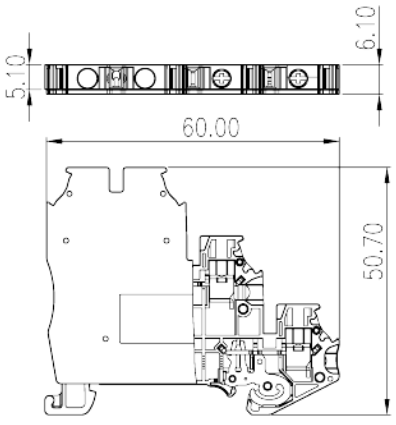



전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

인증





전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED