
PM6H-16P

NEMA 단자대 > 판넬 실장

다운로드 데이트:2026-11-17



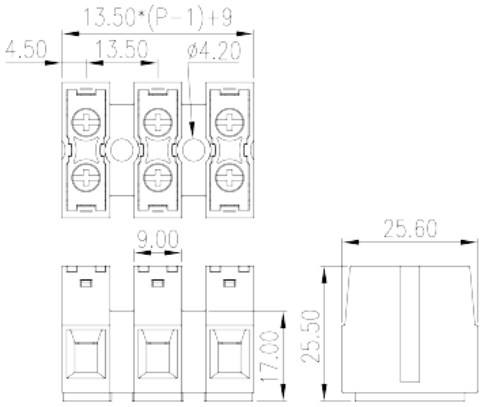

제품소개

300V, 50A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Panel Mounting
핀간격 (mm)	13.5
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Screw Connection
락킹타입	With mounting flange
길이 (mm)	13.5*(P-1)+9
너비 (mm)	25.6
높이 (mm)	25.5
폴수(핀수)	02P~16P
단수	Single level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	800
정격전류(A)	57
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	800
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 단선 사이즈 (mm^2)	10
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈 (mm^2)	10
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	4
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	4
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	4
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	4
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	2.5
스크류 스레드	M4
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.8x4
Philips스크류드라이버사이즈	PH2

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

권장 최소 조임 토크(N.m)	0.9
권장 최대 조임 토크(N.m)	1.2
피복 길이	9~10

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	50
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	50
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	20
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	8
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	20
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	8

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	20~8
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	50
정격전선(Group C)(AWG)	20~8
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	50


CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	20~8
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	50
정격전선 (Group C)(AWG)	20~8

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	50

치수 도면

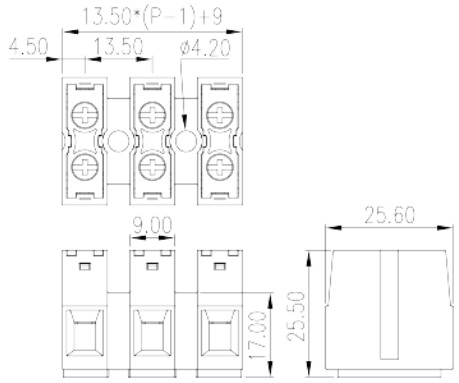



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED