

0162-A6XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-17

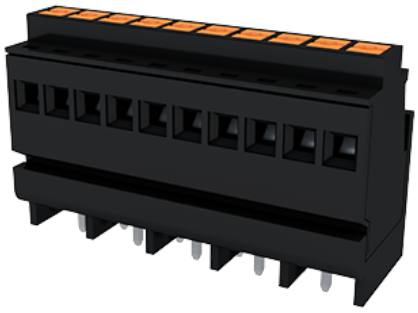

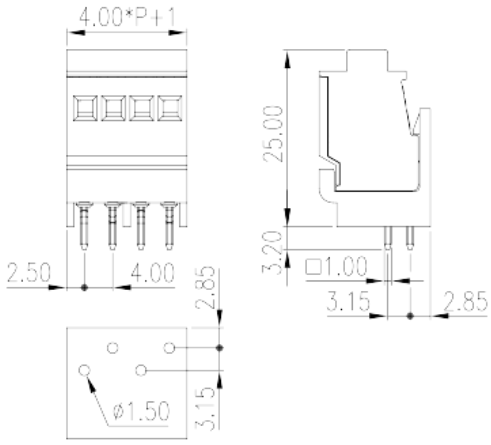

제품소개

Pitch: 4.00mm, 300V, 10A

일반정보

일반정보	PCB Connector, Push-in Design
카테고리	PCB Connector
핀간격 (mm)	4.00
색상	Black (default)
커넥션방식	Push in Design
락킹타입	With lock flange
솔더링 방식	Wave Soldering
길이 (mm)	4.00*(P-1)+5
너비 (mm)	15.7
높이 (mm)	25
핀 치수(두께x너비) (mm)	1x1
PCB 홀 직경 (mm)	1.5
폴수(핀수)	02P~24P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≧500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	400
정격전류(A)	10
정격전압 (II/2)(V)	400
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.5x3
피복 길이	10~11

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40


UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	24~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	24~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	24~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	24~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

치수 도면

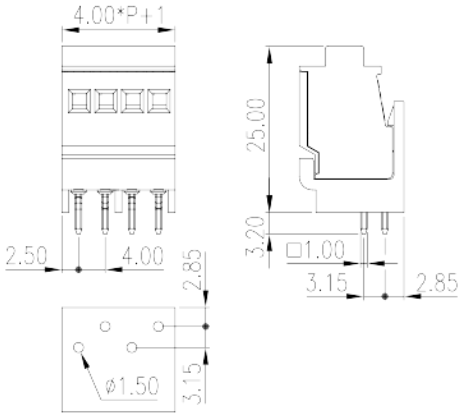

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

인증





전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED