
P-840W

배리어 단자대 > 와이어 터미널

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.2



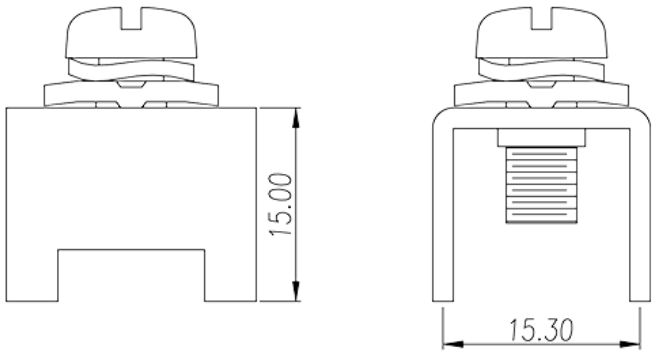

제품소개

Pitch : 15.30 / 15.40 mm, 1.6x4.0mm, 150A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks, Quick terminal blocks
카테고리	Quick terminal blocks
핀간격 (mm)	15.30 / 15.40
핀 치수(두께x너비) (mm)	1.6x4.0

원자재 정보


전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED


커넥션정보-IEC


정격전류(A)	150
스크류 스레드	M6
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width) (mm)	1.0x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH3
권장 최소 조임 토크(N.m)	2.5
권장 최대 조임 토크(N.m)	3

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

치수 도면







인증

CE RoHS

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED