


# 0162-A1XX

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-05-18

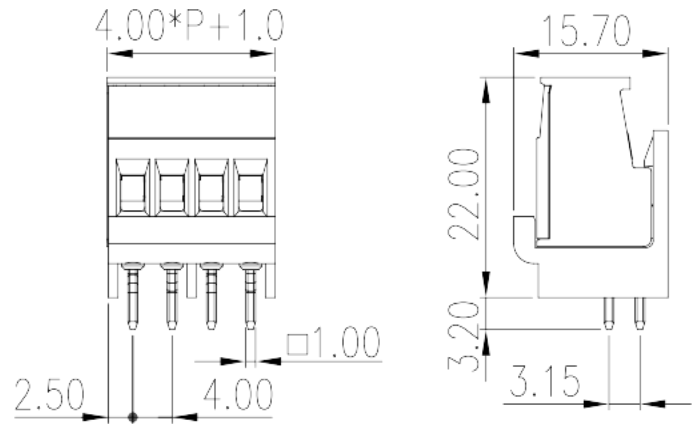

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 4.00 mm, 300V, 10A

## 一般资讯

产品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
产品类型	PCB Terminal Blocks
产品间距 (mm)	4.00
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	$4.00*(P-1)+5.0$
产品宽度 (mm)	15.7
产品高度 (mm)	22.0
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1x1
焊孔直径 (mm)	1.5
产品实际点数	02P~24P
产品层数	Single level

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

### 连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (II/2)(V)	400
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
螺纹规格	M2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.5*3
螺丝刀规格	0.5*3
额定扭矩 (N.m)	0.45
剥线长度 (mm)	6~7

### 连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10

最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	14

## 环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

## UL认证参数



线径范围B组 (AWG)	24~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	24~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

## CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	10
线径范围D组 (AWG)	24~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

## 图面

--	--

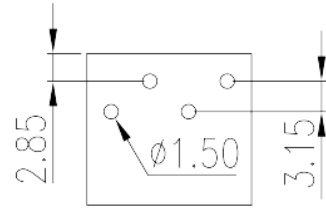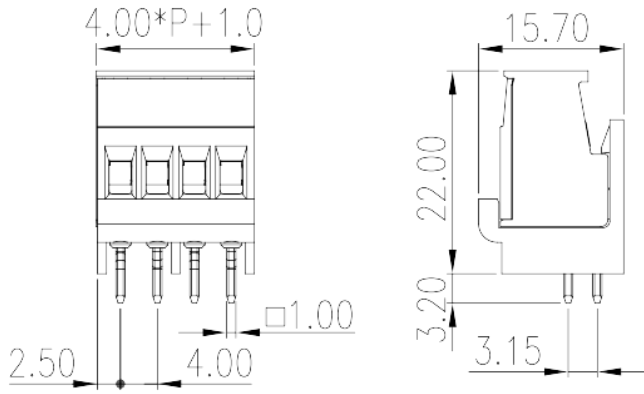

认证

