


# 0183-01XXTXX

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-05-18

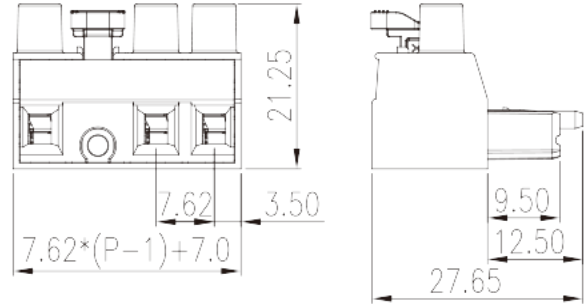

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 7.62mm, M3, 600V, 25A

## 一般资讯

产品概述	PCB Connector – Plug, Screw Connection
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	With lock flange
产品长度 (mm)	$7.62*(P-1)+7.0$
产品宽度 (mm)	21.25
产品高度 (mm)	27.65
产品实际点数	03P~12P
产品层数	Single level

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

### 连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	32
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	500
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	6
最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	6
柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	4
柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	4
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8x4
螺丝刀规格	0.8x4
建议最小扭矩 (N.m)	0.5
建议最大扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	8~9

### 连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20

最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	10

## 环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

## UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	20~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25
线径范围C组 (AWG)	20~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	25
线径范围D组 (AWG)	20~10
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

## CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25
线径范围C组 (AWG)	20~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	25
线径范围D组 (AWG)	20~10
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

## 图面

--	--

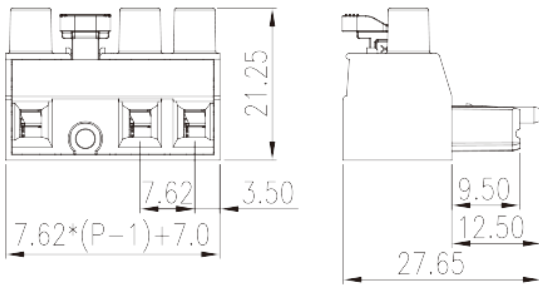

认证

