

ESC381VK-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-11-01

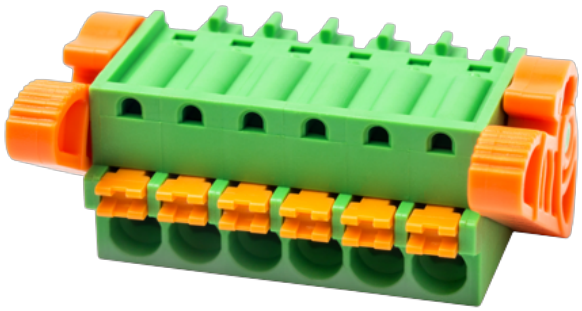

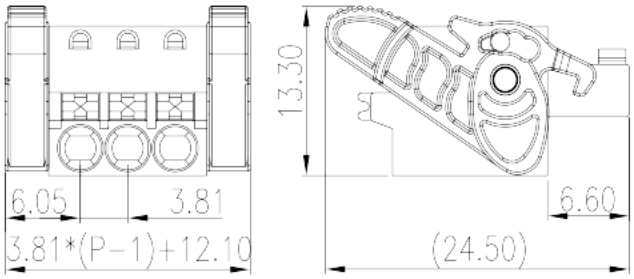

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

一般资讯

产品概述	PCB Connector – Plug, Spring connection
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	3.81
产品颜色	Green (default)
接线方式	Spring connection
固定方式	Release tool
产品长度 (mm)	3.81*(P-1)+12.1
产品宽度 (mm)	13.3
产品高度 (mm)	24.5
产品实际点数	02~20P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	8
额定电压 (II/2)(V)	500
额定电压 (III/2)(V)	250
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
剥线长度 (mm)	9~10

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	8
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	8
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	16
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	16

环境与安全

手指防护	YES

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	8
线径范围D组 (AWG)	28~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	8


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~16
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	8
线径范围D组 (AWG)	28~16
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	8

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.2~1.5
额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	10

图面

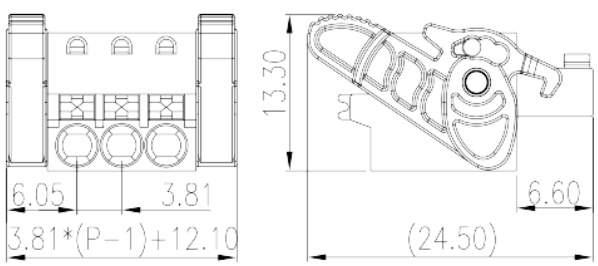

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

认证






© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED