

DPD6-P002

导轨端子 > 直插式

下载日期:2026-11-01

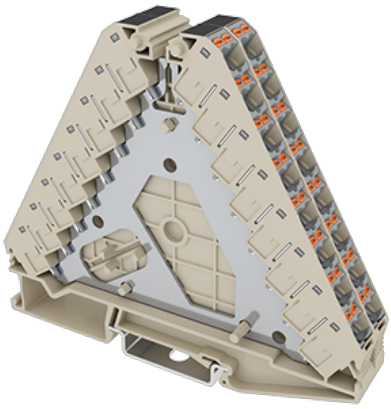

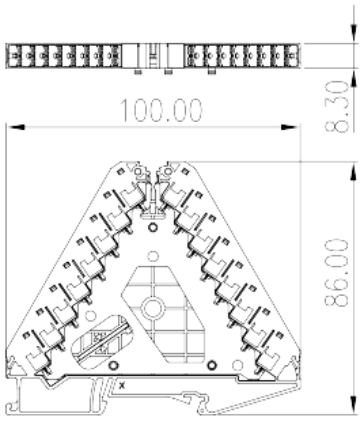

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

一般资讯

产品概述	Potential distributors Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Potential distributors Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Push-in Design
产品长度 (mm)	100
产品宽度 (mm)	8.3
产品高度 (mm)	86
产品层数	Eight level
连接点数	32

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	250
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	10~11
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	26-14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	26-14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26-14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	26-14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

图面

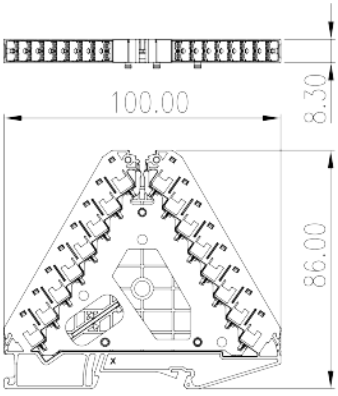



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED