
ESC250L-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-11-01



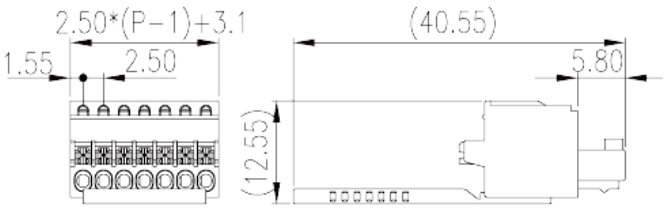

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 2.50mm, 150V, 4A

一般资讯

产品概述	PCB Connector, Push-in Design
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	2.50
接线方式	Push-in Design
固定方式	Without
产品长度 (mm)	2.50*(P-1)+3.1
产品宽度 (mm)	12.55
产品高度 (mm)	40.55
产品实际点数	07P~24P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	4
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	160
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	0.5
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	0.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm^2)	0.34
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm^2)	0.34
螺丝刀规格	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	4
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	4
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20

环境与安全

手指防护	YES

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最高工作温度 (°C)	80
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~20
额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	4
线径范围D组 (AWG)	28~20
额定电压D组 (V)	150
额定电流D组 (A)	4

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~20
额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	4
线径范围D组 (AWG)	28~20
额定电压D组 (V)	150
额定电流D组 (A)	4

图面

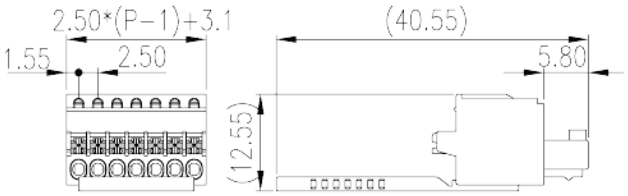

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED