


0290-42XXP3YD

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-09-14

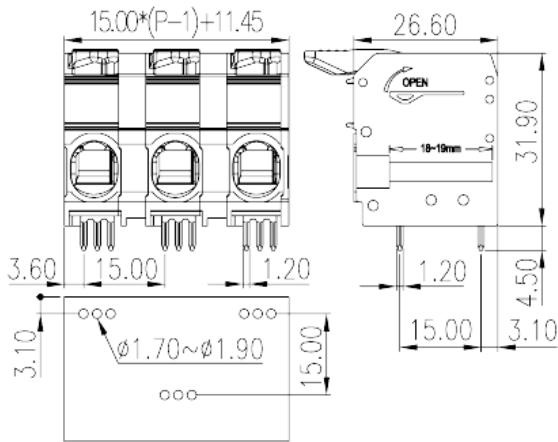

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch :15.00mm, 1000V, 72A

一般资讯

产品概述	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
产品类型	PCB Terminal Blocks
产品间距 (mm)	15.00
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Push-in Design
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	15.00*(P-1)+11.45
产品宽度 (mm)	26.6
产品高度 (mm)	31.9
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1.2x1.2
焊孔直径 (mm)	1.7~1.9
产品实际点数	02P~10P
产品层数	Single level
连接点数	2~10

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	8
额定电压 (III/3)(V)	8
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	0.75
额定冲击电压 (III/3)(KV)	16
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm ²)	0.75
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm ²)	10
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.75
具有相同截面积的二根柔性导线·最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	6
剥线长度 (mm)	18~19

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	1000 (CUL)
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	72 (CUL)
额定电压 (UL/CUL标准E组)(V)	1000 (UL)
额定电流 (UL/CUL标准E组)(A)	72 (UL)
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	18

最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	4
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	4

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围E组 (AWG)	18~4
额定电压E组 (V)	1000
额定电流E级 (A)	72

CUL认证参数

线径范围C组 (AWG)	18~4
额定电压C组 (V)	1000
额定电流C组 (A)	72

图面

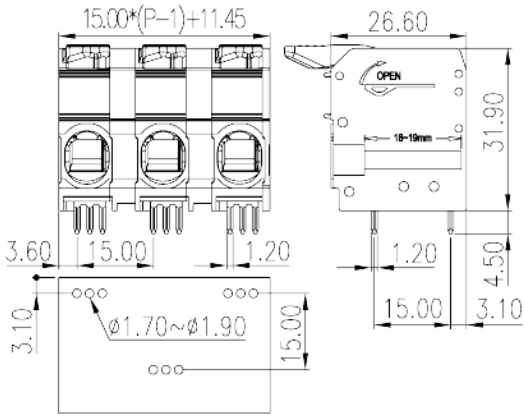

认证





因联结而喜悦!!
Delight Through Connections