
P-820N

栅板式端子 > 独立端子

下载日期:2026-11-02版次:1.2



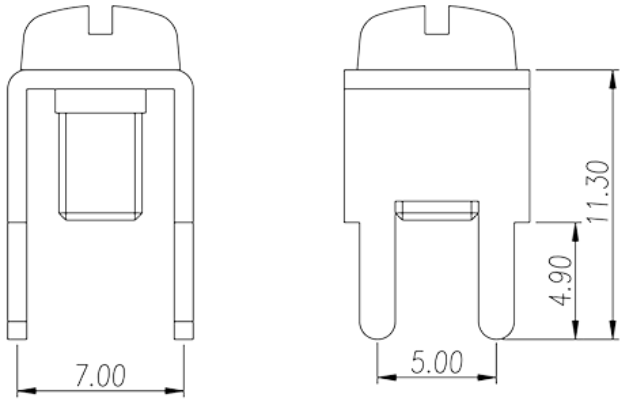

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.00 / 7.00 mm, 0.8x1.5mm, 50A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks, Quick terminal blocks
产品类型	Quick terminal blocks
产品间距 (mm)	5.00 / 7.00
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.8x1.5

材料信息


导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED


连接数据-IEC

额定电流 (A)	50
螺纹规格	#6-32
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	0.8
建議最大扭矩 (N.m)	1

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

图面

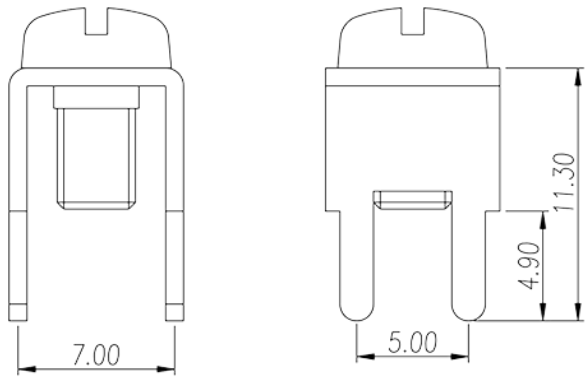



认证

CE RoHS Compliance

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED