
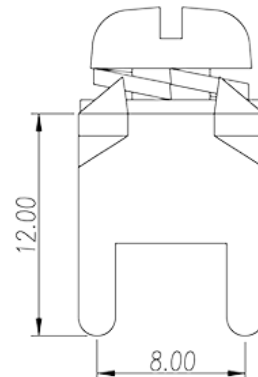
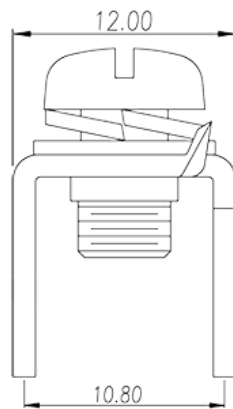


P-830N

栅板式端子 > 独立端子

下载日期:2026-05-17版次:1.2

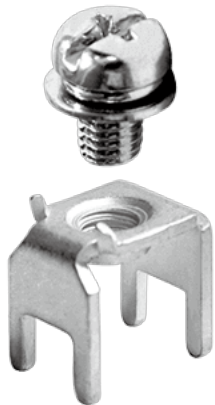

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 8.00 / 10.80 mm, 1.2x2.0mm, 85A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks, Quick terminal blocks
产品类型	Quick terminal blocks
产品间距 (mm)	8.00 / 10.80
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1.2x2.0




材料信息

导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电流 (A)	85
螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建议最小扭矩 (N.m)	2
建议最大扭矩 (N.m)	2.4

图面

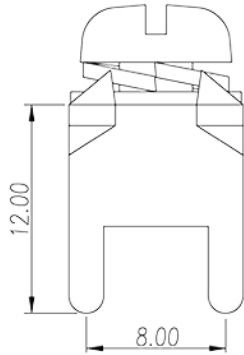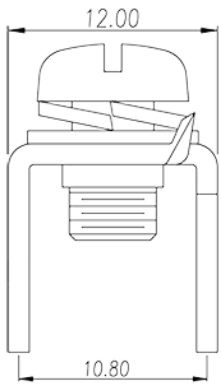

认证

