

DP6N-TFLXXS

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação de encaixe

Date:2026-11-09

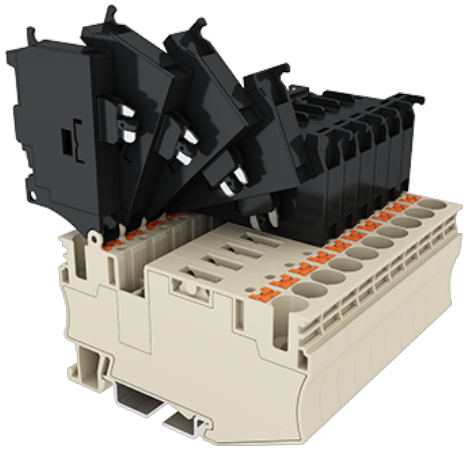

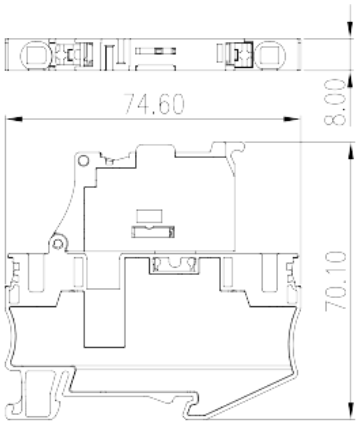

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

24V/60V/110V/250V, 10A, Beige (default)

Informação geral

Pequena descrição	Fuse Terminal Block, Push-in Design
Categoria	Fuse Terminal Block
Cor	Beige (default)
Método de ligação	Push-in Design
Tipo de montagem	Rail Mounting
Comprimento (mm)	74.6
Largura (mm)	8
Altura (mm)	70.1
Número da foto dos pólos	≧1P
Níveis	Single level
ontos de conexão	2

Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	≧500MΩ at DC 500V

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (A)	10
Tensão nominal (III / 3) (V)	24/60/110/250
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	6
Seção transversal do condutor solid.min (mm²)	0.5
Seção transversal do condutor solid.max (mm²)	10
Seção transversal do condutor varada. min (mm²)	0.5
Seção transversal do condutor varada. max (mm²)	6
Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²)	0.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²)	6
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm²)	0.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm²)	6
2 condutores com a mesma secção transversal flexíveis, min ferrules com manga de plástico (mm²)	0.5
2 condutores com a mesma secção transversal flexível, máximo de ferrugas duplas com manga de plástico (mm²)	1.5
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	0.8x4
Comprimento de decapagem (mm)	12
Trilho de montagem	TS-35
Placa de cobertura final necessária	NO
Conexões de aterramento	NO

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	10
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	10
Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)	24/60/110/250

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)	10
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	20
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	8
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	20
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	8

Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	YES
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações UL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo B) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10
Wire Ranger (Grupo C) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo C) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo C) (A)	10
Alcance do fio (grupo D) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo D) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo D) (A)	10


Aprovações CUL

Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo B) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10
Alcance do fio (Grupo C) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo C) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo C) (A)	10
AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG)	20~8
Tensão nominal (Grupo D) (V)	24/60/110/250
Corrente nominal (Grupo D) (A)	10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Desenhos

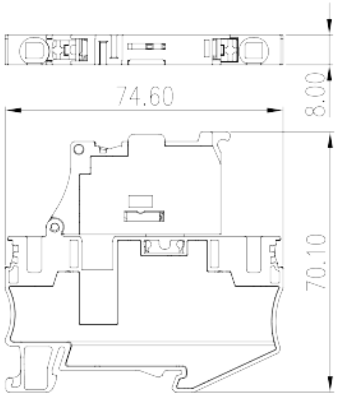



* DP6-TFLXX(6.3X32) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP6-TFL24(6.3X32)	with LED light	24V
DP6-TFL60(6.3X32)	with LED light	60V
DP6-TFL110(6.3X32)	with LED light	110V
DP6-TFL250(6.3X32)	with LED light	250V
DP6-TFL630(6.3X32)	with LED light	630V

Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED