
EK350A-XXP

Blocos Terminais PCB > Blocos terminais PCB

Date:2026-11-09Version:V1



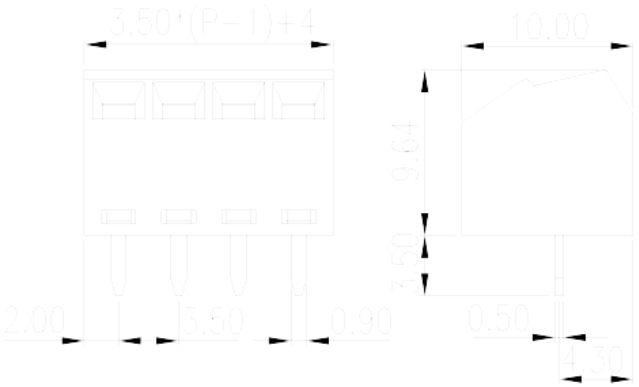

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch : 3.50mm, 300V, 10A

Informação geral

Pequena descrição	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
Categoria	PCB Terminal Blocks
Espaçamento (mm)	3.5
Cor	Green(default)
Método de ligação	Screw Connection
Tipo de montagem	Without
Comprimento (mm)	3.50*(P-1)+4
Largura (mm)	10
Altura (mm)	9.64
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	0.5x0.9
Diâmetro do orifício da PCB (mm)	1.3
Número da foto dos pólos	02~24
Níveis	Single level

Informações materiais

Material isolante	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Grupo de materiais de isolamento	I
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	500MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	200
Corrente nominal (A)	12
Tensão nominal (II / 2) (V)	400
Tensão nominal (III / 2) (V)	200
Tensão nominal (III / 3) (V)	160
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	2.5
Seção transversal do condutor solid.min (mm²)	0.14
Seção transversal do condutor solid.max (mm²)	1.5
Seção transversal do condutor varada. min (mm²)	0.14
Seção transversal do condutor varada. max (mm²)	1.5
Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²)	0.75
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm²)	0.75
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, min (mm²)	0.14
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²)	0.5
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhado, min (mm²)	0.14
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²)	0.34
Rosca	M2
Tamanho da chave de fenda Phillips	0.4x2.5
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	0.2

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Recomenda torque de aperto. max (N.m)	0.25
Comprimento de decapagem (mm)	5

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	10
Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)	300
Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)	10
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	30
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	16
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	30
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	16

Ambiente e Segurança

Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações UL

Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	30~16
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10
Alcance do fio (grupo D) (AWG)	30~16
Tensão nominal (Grupo D) (V)	300
Corrente nominal (Grupo D) (A)	10

Aprovações CUL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	30~16
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10
AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG)	30~16
Tensão nominal (Grupo D) (V)	300
Corrente nominal (Grupo D) (A)	10

Aprovações VDE

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Alcance do fio (mm²)	0.14~1.5
Tensão nominal (V)	130
Corrente nominal (A)	12

Desenhos

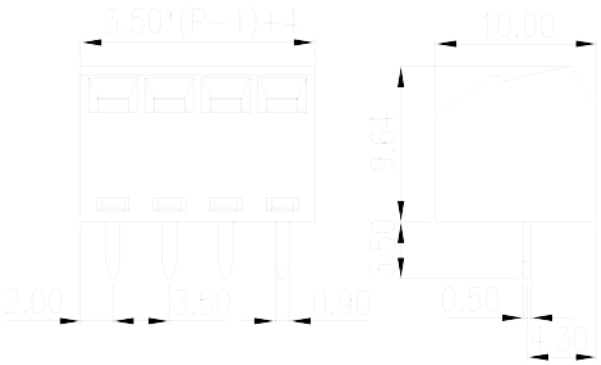



Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED