


DKM150-C

Клеммные колодки на DIN-рейку >
Соединение на шпильках

Date:2025-10-31

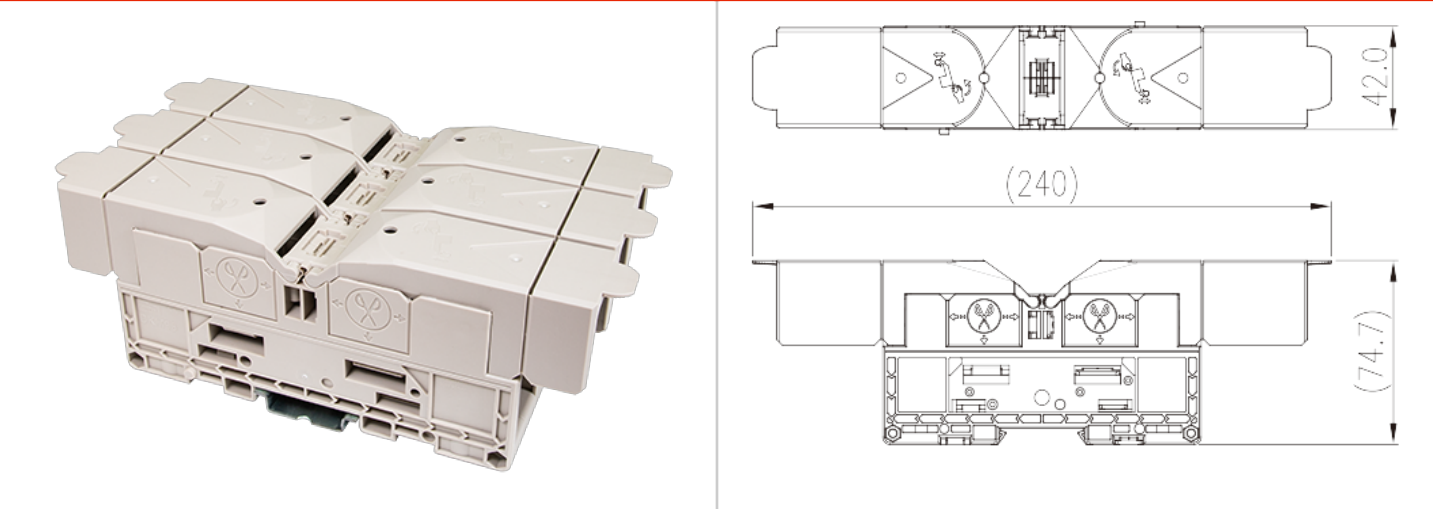

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M10, 1500V, 350A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Panel Mounting DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
Категория продукта	Feed-through Single Level
Шаг (мм)	42
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Stud Connection
Тип фиксатора	Panel Mounting/Rail Mounting
Длина (мм)	240
Ширина (мм)	42
Высота (мм)	74.4
Уровень	Single level
Количество точек подключения	2

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I



Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1500
Номинальный ток (A)	309
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1500
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм ²)	10
Сечение жесткого проводника, макс. (мм ²)	150
Сечение гибкого проводника, мин (мм ²)	10
Сечение гибкого проводника, макс. (мм ²)	150
Резьба	M10
Номинальный крутящий момент (Нм)	10~20
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	10
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	20
Длина зачистки (мм)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа E) (V)	1500
Номинальный ток (UL / CUL Группа E) (A)	*Single Cable 285A / Double Cable 350A
Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	300(kcmil)
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	300(kcmil)

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	NO
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO

Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40


Разрешения UL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10~300(kcmil)
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single Cable 285A / Double Cable 350A

Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10~300(kcmil)
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single Cable 285A / Double Cable 350A

Чертежи

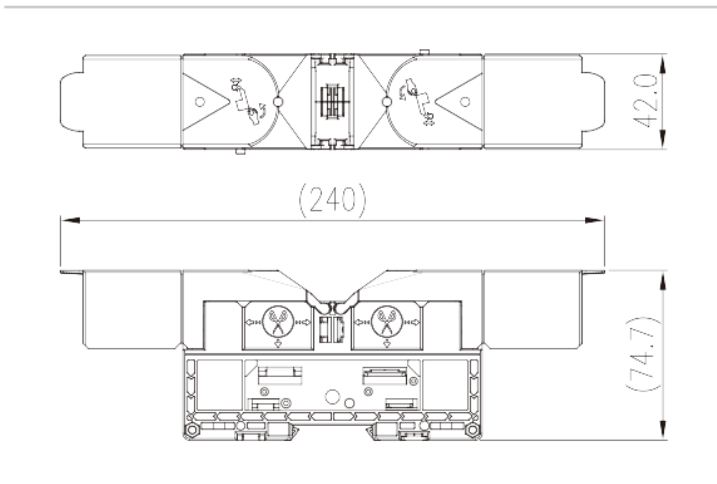

Принадлежности

