


DKB300-XXRCK

Клеммные колодки NEMA > Монтаж на панели

Date:2026-02-09

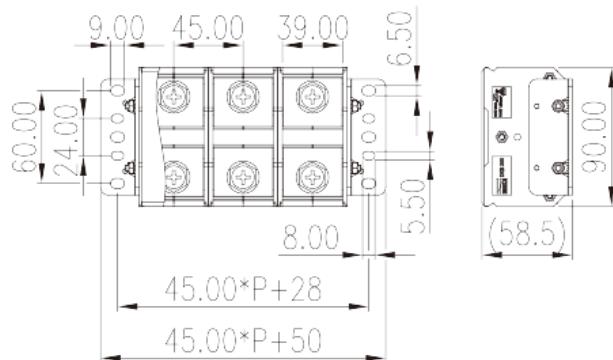

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Описание продукта

Pitch : 45.00mm, M10, 600V, 380A

Общая информация о продукте

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Краткое описание | Panel Mounting, Screw Connection |
| Категория продукта | Panel Mounting |
| Шаг (мм) | 45.00 |
| Цвет | Refer to drawing |
| Способ подключения | Screw connection |
| Тип фиксатора | Panel Mounting |
| Длина (мм) | 45*P+50 |
| Ширина (мм) | 90 |
| Высота (мм) | Refer to drawing |
| Количество контактов | 01P~12P |
| Уровень | Single level |
| Количество точек подключения | 2~24 |

Информация о материалах

| | |
|-----------------------|----|
| Изоляционный материал | PC |
|-----------------------|----|

| | |
|--|--------------------|
| Группа изоляционных материалов | IIIa |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V2 |
| Сопротивление изоляции | ≥1000MΩ at DC 500V |
| Материал проводника | COPPER ALLOY |
| Покрытие поверхности проводника | Ni PLATED |

Информация о материалах

| | |
|---|--|
| Номинальное напряжение (V) | 1000 |
| Номинальный ток (A) | 415 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 800 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (kV) | 8 |
| Резьба | M10 |
| Размер крестообразной отвертки | PH4 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 10 |
| Длина зачистки (мм) | The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer |
| Соединения заземления | NO |

Технические данные - IEC

| | |
|---|----------|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) | 600 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) | 380 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа С) (V) | 600 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа С) (A) | 380 |
| Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 3/0 |
| Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 500Kcmil |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 3/0 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 500Kcmil |

Окружающая среда и безопасность

| | |
|----------------------------------|-----|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | NO |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 125 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

Разрешения UL

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 3/0~500kcmil 2x(6~3/0) |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 380 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 3/0~500kcmil 2x(6~3/0) |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 380 |


Разрешения CUL

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 3/0~500kcmil 2x(6~3/0) |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 380 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 3/0~500kcmil 2x(6~3/0) |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 380 |

Разрешения VDE

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Диапазон проводов (мм ²) | 70~240 |
| Номинальное напряжение (V) | 1000 |
| Номинальный ток (A) | 415 |

Чертежи

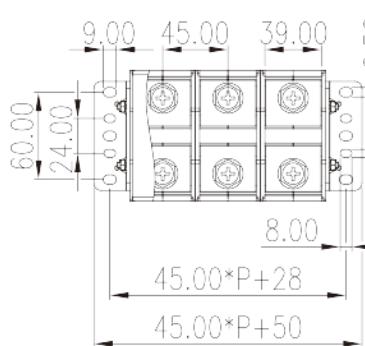

Принадлежности

