

# 4DSDCC-14-XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Модульная конструкция

Date:2026-11-21Version:1.1

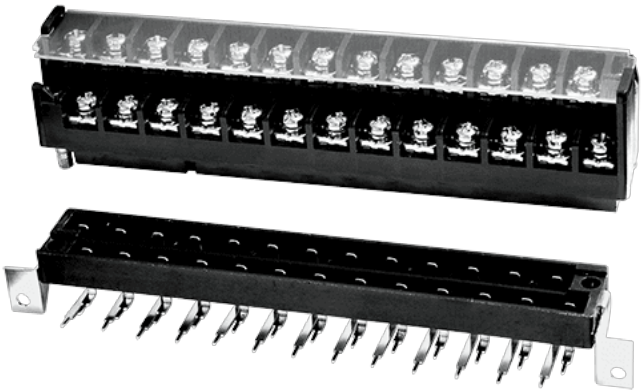

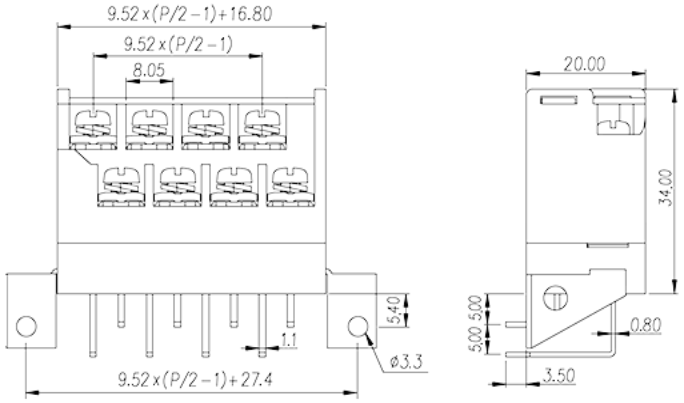


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

Pitch : 9.50 mm , M3.5 , 300V , 15A

## Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Краткое описание | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| Категория продукта | Pluggable terminal blocks |
| Шаг (мм) | 9.50 |
| Цвет | Black(default) |
| Способ подключения | Screw connection |
| Тип фиксатора | With screw flange |
| Размер вывода (толщина x ширина) (мм) | 0.8x0.8 |
| Диаметр отверстия для печатной платы | 1.6~1.7 |
| Уровень | Double level |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа изоляционных материалов | IIIa |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |
| Материал проводника | Copper Alloy |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Покрытие поверхности проводника | Gold plated |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (V) | 250 |
| Номинальный ток (A) | 24 |
| Номинальное напряжение (II/2)(V) | 250 |
| Номинальное напряжение (III/2)(V) | 250 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 160 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV) | 4 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ) | 4 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 4 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм²) | 0.75 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм²) | 2.5 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм²) | 0.75 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм²) | 2.5 |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм²) | 1.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм²) | 1.5 |
| Резьба | M3.5 |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм) | 0.8x4.0 |
| Размер крестообразной отвертки | PH2 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 1.4 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм) | 0.8 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм) | 1.4 |
| Длина зачистки (мм) | 8~9 |

## Технические данные - IEC

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A) | 15 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A) | 10 |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 18 |
| Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 14 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 18 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 14 |

## Окружающая среда и безопасность

| | |
|---|---|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 130 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

## Разрешения UL

| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 18~14 |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 15 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 18~14 |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 300 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 10 |

## Разрешения CUL

| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 18~14 |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 15 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 18~14 |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 300 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 10 |


## Разрешения VDE


| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (мм²) | 0.75~2.5 |
| Номинальное напряжение (V) | 250 |
| Номинальный ток (A) | 24 |


## Чертежи

| | |
|---|---|
| | |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

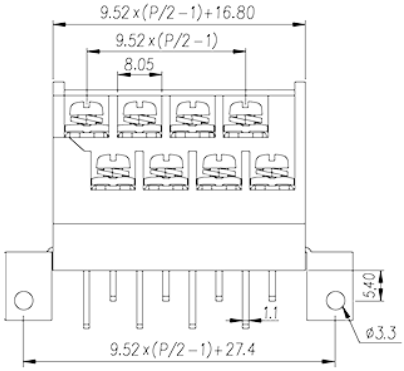


## Принадлежности

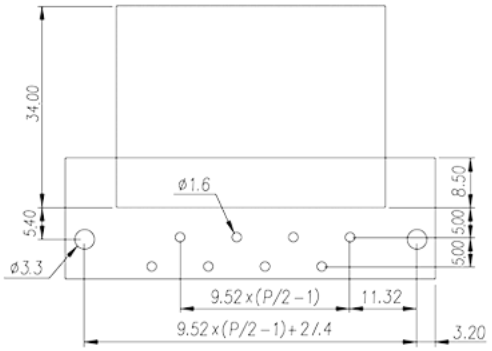TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED