


EHK508R-XXP

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-15版次:V1

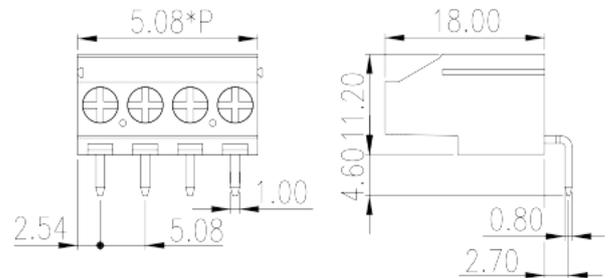

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 5.08mm, 300V, 25A

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	5.08
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Without
產品長度 (mm)	$5.08*(P-1)+5.08$
產品寬度 (mm)	18
產品高度 (mm)	11.2
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	4.6
焊孔直徑 (mm)	1.6
產品實際點數	02~24P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
------	----

絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	25
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²)	1.5
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大管狀裸端子 (mm ²)	1
具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	1
螺紋規格	M2.5
額定扭矩 (N.m)	0.4

剝線長度 (mm)	7~8
-----------	-----

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	25
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	25
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	25
線徑範圍C組 (AWG)	24~12
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	25


CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	25
線徑範圍C組 (AWG)	24~12
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	25

VDE認證參數

線徑範圍 (mm ²)	0.5~2.5
額定電壓 (V)	250
額定電流 (A)	24

圖面

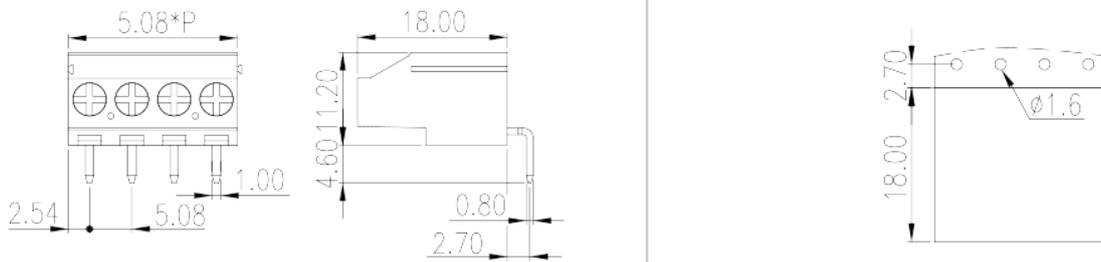

認證

