
0150-36XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-11-13版次:V1



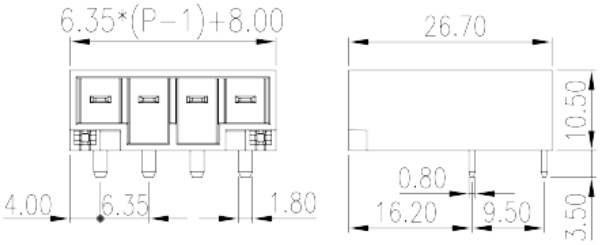

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 6.35 mm, 600V, 20A

一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	6.35
產品顏色	Black (default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	6.35*(P-1)+8.0
產品寬度 (mm)	26.7
產品高度 (mm)	10.5
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x1.8
焊孔直徑 (mm)	Front: φ1.7~1.8 /Back:1*2.65
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PBT

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	20
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	1000
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20
額定電壓D組 (V)	600

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電流D組 (A)	5


CUL認證參數


額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	20
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	20
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

VDE認證參數

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	20

圖面

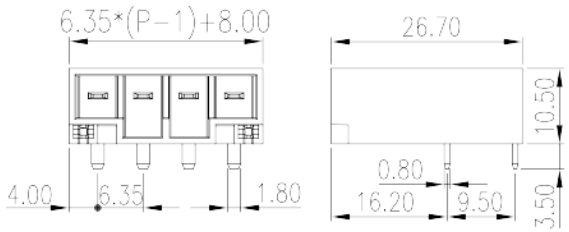



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED