
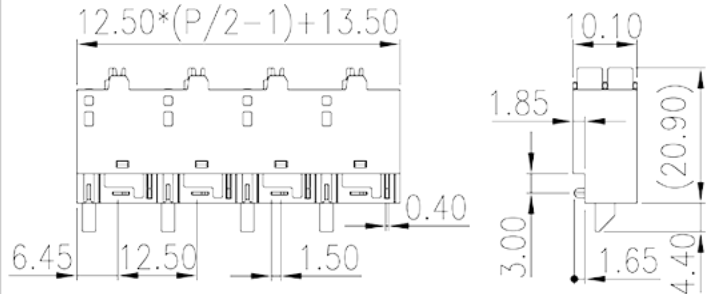


0171-20XX

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-04-16版次:V1

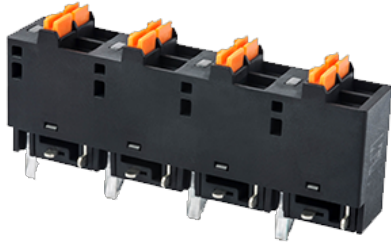

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 12.50mm, 300V, 15A

一般資訊

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 產品概述 | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| 產品類型 | PCB Terminal Blocks |
| 產品間距 (mm) | 12.50 |
| 產品顏色 | Black (default) |
| 接線方式 | Push in design |
| 固定方式 | Without |
| 焊接方式 | Wave soldering |
| 產品長度 (mm) | $12.50*(P/2-1)+13.5$ |
| 產品寬度 (mm) | 25.3 |
| 產品高度 (mm) | 10.1 |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 0.4x1.5 |
| 焊孔直徑 (mm) | 0.7x2.0 |
| 產品實際點數 | 02P~08P |
| 產品層數 | Double level |

材料資訊

| | |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 額定電壓 (V) | 320 |
| 額定電流 (A) | 20 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 630 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 320 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 250 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 4 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 4 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²) | 1.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 1.5 |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm) | 0.4x2.5 |
| 剝線長度 (mm) | 9~10 |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 15 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 10 |
| 最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 24 |
| 最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL | 24 |


最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL

12

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

圖面

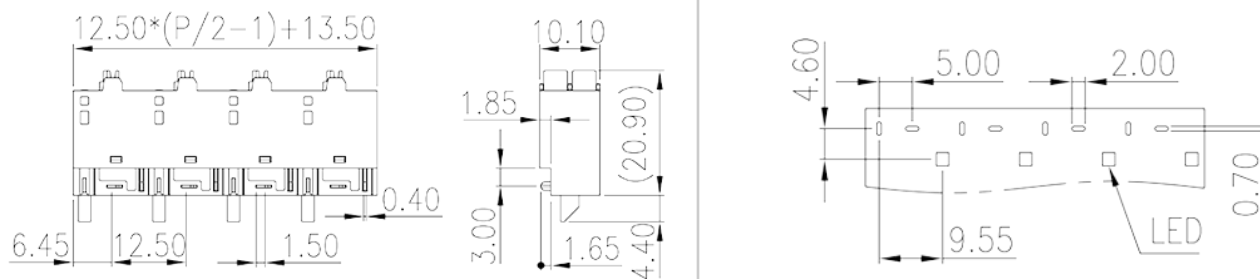

認證

